




# GUIDE SPÉCIAL SOLS

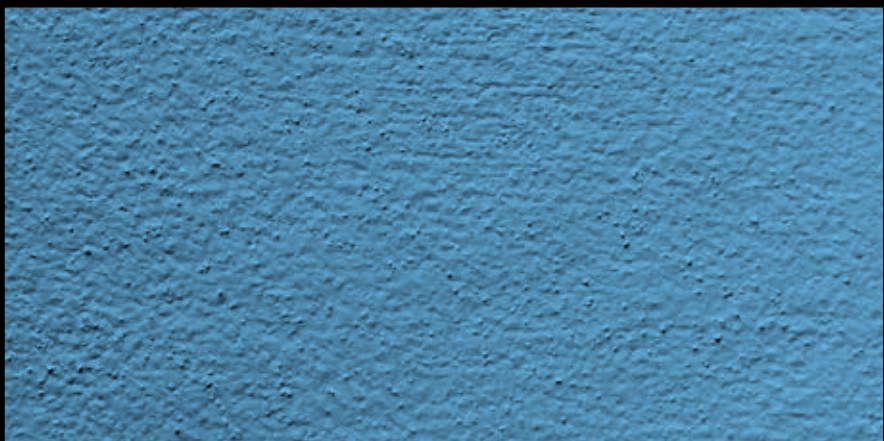

**techni-sols**  
**airtec®**

# VOS AVANTAGES

**TOUS LES OUTILS ET  
MATÉRIELS POUR  
VOS TRAVAUX DE  
SOLS DANS UN SEUL  
CATALOGUE**

**UN DÉLAI DE  
LIVRAISON  
RAPIDE**

**VOS COMMANDES  
TRAITÉES DANS  
LES 48 HEURES**

**UN FRANCO DE  
PORT ET  
D'EMBALLAGE  
À PARTIR DE  
500 € NET H.T.**

**UNE ÉQUIPE  
COMMERCIALE  
CONCENTRÉE SUR  
VOS ATTENTES**

**Les produits de votre guide spécial sols,  
distribués dans un réel esprit de qualité,  
service et technicité, vous aideront pour :**

**LA PRÉPARATION DES SOLS**

**LA PRÉPARATION DES PRODUITS**

**L'APPLICATION DE TOUTES LES RÉSINES**

**LA RÉCUPÉRATION DES POUSSIÈRES**

Nous nous efforçons de vous fournir des outils performants en fonction de vos demandes et vos remarques.

■ **PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ (NOUS CONSULTER).**

■ **PRIX PAR LOTS.**

■ **FRANCO À PARTIR DE 500€ H.T.**

**MINIMUM DE COMMANDE ET DE LIVRAISON  
200€ NET H.T., SINON FORFAIT PORT ET  
EMBALLAGE DE 35 € H.T.**

**Gagnez du temps,  
passez vos commandes  
sur notre site internet !  
[www.technisols-airtec.com](http://www.technisols-airtec.com)**

**A**

Abrasifs.....	54 à 57
Abrasifs semi-flexibles 127mm .....	54
Accessoires aspirateurs.....	26/27
Accessoires pour rabots.....	7/8
Accessoires pour rabots à main.....	33
Agitateurs pour mélangeurs.....	63
Applicateur de rubans de masque ...	92
Aspirateur à filtration absolue .....	28/29
Aspirateur TNS EVO MINI .....	22
Aspirateur triphasé TS 750 .....	21
Aspirateurs à décolmatage auto.....	22 à 24
Aspirateurs monophasés .....	25
Axes pour rabots.....	7/8

**B**

Bac pour projeter et pelle.....	91
Bac rectangulaire .....	64
Bacs 40 à 80 litres .....	64
Bacs collomix .....	64
Balais .....	68
Balance électronique .....	95
Balayeuse .....	68
Bouchardeurs .....	30
Brosse à main .....	88
Brosse à plafond .....	69
Burin .....	91

**C**

Cable rallonge.....	65
Capot pour monobrosse.....	16
Capot pour bord de mur 180.....	42
Capot brosse pour VTM 180 .....	40
Capot pour SD 100 .....	36
Capot pour SD 125 .....	37
Capot pour SD 130 .....	40
Capot pour VTM 125 .....	38
Capot pour VTM 180 .....	41
Capot de sciage Z 125.....	49
Capot de sciage Z 230.....	51
Casque anti-bruit .....	97
Casque de chantier .....	98
Centrale d'aspiration EVO 26 .....	21
Charriot pour transport de fûts .....	93
Chauffage de chantier .....	92
Chiffons.....	94
Ciseaux à lino .....	91
Clameaux .....	49
Clé à fût.....	93
Coffret de chantier .....	65
Coffret de distribution.....	65
Combinaison papier.....	100
Combinaison papier Tyvek.....	100
Cordeau traceur .....	91
Couronne de carottage .....	53
Couteau à enduire .....	84
Couteau multifonction .....	85
Couteau riflard .....	85
Crème nettoyante.....	99

Crème nettoyante flacon 1L .....	99
Crème protectrice.....	99
Crème réparatrice.....	99
Cutter plastique .....	89

**D**

Débulleurs.....	76/77
Débulleurs mats de verre.....	78/79
Décapeuse SD 125.....	37
Disque ø400mm PVC.....	17
Disques ø250mm pour ponceuses ...	11
Disques sciage diamant.....	51 à 53
Doseurs .....	88
Double mètre bois .....	96
Dynamomètre de traction .....	95

**E**

Enrouleur.....	65
Entonnoirs.....	88

**F**

Fer à gorge .....	84
Fiches .....	65
Film polyéthylène.....	94
Filtres pour aspirateurs.....	27
Flamande lame acier.....	86
Flamande lame inox.....	86

**G**

Gants.....	101 à 102
Genouillères .....	97
Grattoirs .....	90
Grenailleuses.....	14/15
Guipon.....	69

**I**

Injecteurs.....	66/67
-----------------	-------

**L**

Lames de rechange raclette 28cm .....	82
Lames dentées de rechange 58cm .....	83
Lasermètre portable .....	96
Lingettes.....	94/99
Lisseuse .....	83
Logopac sac .....	19
Longopac aspirateur.....	23/24
Lunettes de protection .....	97

**M**

Malaxeurs de force BEBA .....	58
Malaxeurs de force COLLOMIX .....	59
Malaxeurs grande capacité.....	60
Manchons 120mm gros diamètre .....	73
Manchons de 180 à 500mm.....	70 à 72
Marteaux.....	91
Masquage .....	80
Masque à filtre .....	98

Masque à ventilation assistée.....	98
Masques .....	98
Massette à angles abattus.....	91
Mélangeurs à main.....	61/62
Mesure de l'humidité .....	95
Meuleuse 1500W .....	36
Meuleuse 2400W .....	41
Monobrosse .....	16
Montures rouleaux.....	75
Montures rouleaux radiateur.....	74

## N

Niveau à bulles.....	96
----------------------	----

## O

Odomètre .....	96
----------------	----

## P

Pads.....	57
Pales pour mélangeurs .....	63
Pantalon papier Tyvek.....	100
Patins de rechange.....	13/53
Pinceaux .....	69
Pistolet à joint .....	93
Pistolet extrudeur .....	93
Pistolets à aiguilles.....	31
Plateau support 125mm.....	37
Plateaux diamant ø100mm .....	44
Plateaux diamant ø125mm .....	44
Plateaux diamant de ø150mm .....	45
Plateaux diamant ø180mm .....	45
Plateaux diamant de ø250mm.....	46/47
Plateaux divers ø400mm .....	17
Platoirs.....	83/86/87
Poids pour ponceuse .....	18
Poignée pare-coups.....	91
Pointerolles .....	91
Pompe à injection .....	67
Ponceuse 380V 250mm .....	11
Ponceuse 4 plateaux 380V.....	13
Ponceuse monobrosse.....	16
Ponceuse STR 701L .....	18
Ponceuses 3 plateaux monophasées	12
Ponceuses à main batterie.....	32
Ponceuses à main brushless ø125mm .....	43
Ponceuses à main brushless ø180mm .....	43
Ponceuses à main ø100mm.....	36
Ponceuses à main ø125mm.....	34/35
Ponceuses à main ø125mm.....	37 à 40
Ponceuses à main ø180mm.....	35/39
Ponceuses à main ø180mm.....	40 à 43
Ponceuses monophasées 250mm.....	9/10
Pré-séparateur cyclonique .....	20
Prises électriques .....	65

## Q

Queue de lapin .....	74
Queue de morue.....	69

## R

Rabot à main RT 100.....	33
Rabot de sols DBF 200 .....	4
Rabot de sols DBF 250 .....	5
Rabot de sols TNS 215.....	4
Rabot de sols TNS 2650 .....	5
Rabot de sols TNS 335 .....	6
Rabot hybride DBF 380 .....	6
Raclette à double lame .....	82
Raclette bouche-pores .....	81
Raclette de Faïencier .....	84
Raclette lame dentée caoutchouc....	83
Raclette spéciale Epoxy.....	84
Raclettes.....	82
Raclettes jetables.....	83
Raclettes pour sols.....	81
Rainureuse SG 1250 .....	48
Râteau à picots.....	81
Râteau à picots pour mortier.....	81
Râteau sur patin .....	81
Robinet acier pour fût.....	89
Robinet plastique pour fût.....	89
Rouleau en polyane.....	94
Rouleau masquage.....	80
Rouleau radiateur.....	74
Rubans de masquage.....	80
Rubans de sécurité.....	80,99

## S

Sac déchets .....	94
Sac gravats transparent .....	94
Sac Longopac.....	19
Scie de sol DCS 200.....	50
Scieuse sans poussières Z-125 .....	48
Scieuse sans poussières Z-230.....	50
Seau 10 litres.....	64
Seau 8 et 12 litres.....	64
Semelles cloutées .....	89
Spatule « maryse ».....	88
Station de mélange COLLOMIX.....	61
Sur-chaussures.....	100

## T

Taloche acier biseauté .....	86
Taloche de lavage .....	84
Taloche suisse inox.....	86
Tambours pour rabots.....	7/8
Testeur d'humidité .....	95
Triple décimètre .....	96
Truelle de maçon.....	85
Truelle langue de chat .....	85
Truelle plastique.....	84
Truelle stucateur .....	85

## V

Ventilateur axial .....	92
-------------------------	----



**Robuste  
Puissant  
Pratique  
Polyvalent**

## RABOT DE SOLS TNS 215

**Le rabot TNS 215 vous permet d'égaliser, de rainurer, de nettoyer, de dérouiller et de surfacer la plupart des sols qu'ils soient en béton, en asphalte, en résine, etc.**

Sa largeur de travail utile est de 215 mm avec un rendement pouvant aller jusqu'à 70 m<sup>2</sup>/h selon la surface à traiter. Son faible encombrement et son excellente maniabilité vous offrent un très vaste domaine d'applications, surtout pour les travaux précis sur petites surfaces.

Grâce à son levier de débrayage, à portée de main, l'opérateur peut dégager rapidement le tambour du sol à la mise en route ou en cours de travail. Par ailleurs, pour un travail très précis, l'opérateur peut, par l'intermédiaire du volant de réglage micrométrique, faire affleurer le tambour sur le sol. Une large gamme de molettes peut vous être proposée pour tous les types d'emploi du rabot, mais le rabot TNS 215 vous est proposé COMPLET AVEC SON TAMBOUR ÉQUIPÉ DE MOLETTES À POINTES TUNGSTÈNE, molettes permettant de raboter le béton.

Largeur de travail : 215 mm

Réglage micrométrique avec timon réglable

Levier d'arrêt hors travail

Poids du rabot sans tambour : 50 kg

Dimensions : L.1m03 - l.0m34 - H.1m00

Poids total du rabot : 59 Kg

**Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles**

TNS 215 230 V - 1,8 KW

RÉF 60070

TNS 215 400 V - 1,8 KW

RÉF 60060



## RABOT DE SOLS DBF 200

**Le rabot DBF 200 vous permet d'égaliser, de rainurer, de nettoyer, de dérouiller et de surfacer la plupart des sols qu'ils soient en béton, en asphalte, en résine, etc.**

Sa largeur de travail utile est de 200 mm.

Elle permet un rabotage/fraisage sur des surfaces horizontales.

Ses atouts :

Ses réglages précis de la profondeur de fraisage.

Travail sans poussière.

La machine est agréable à utiliser par son design et ses faibles vibrations.

Largeur de travail : 200 mm

Réglage micrométrique avec timon réglable

Levier d'arrêt hors travail

Poids : 70 kg (220v) - 80 kg (400V)

Dimensions : L.1m05 - l.0m37 - H.1m02


DBF 200 - 220 V

RÉF 1902030

DBF 200 V - 400 V

RÉF 1902040

**Robuste  
Puissant  
Pratique  
Polyvalent**

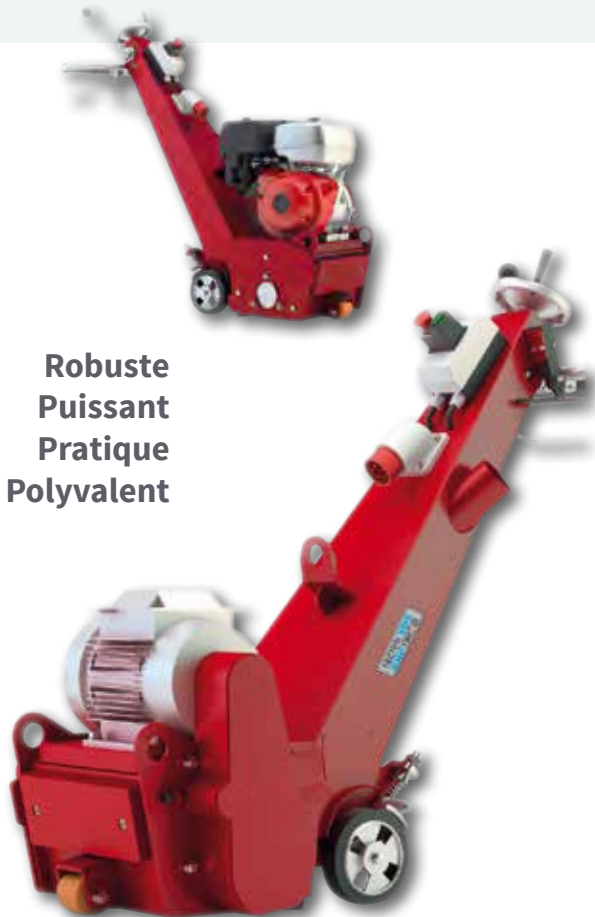

## RABOT DE SOLS TNS 2650

**Le rabot TNS 2650 est étudié pour tous les types de rabotage, grossier ou fin. Qu'il s'agisse de rainurer, de donner une aspérité, de retirer des couches sur un sol ou de nettoyer, EPOXY - BETON - LAITANCE - THERMOPLASTIQUE.**

Sa largeur de travail est de 265 mm, sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce au système de réglage de profondeur de coupe (manivelle de réglage micrométrique).

Le timon est réglable, un système de blocage rapide est prévu à cet effet.

Les rabots TNS 2650 rabotent sur une largeur de 265 mm, une prise d'aspiration est prévue sur le caisson de rabotage pour l'aspiration des poussières.

Largeur de travail : 265 mm

Réglage micrométrique avec timon réglable

Levier d'arrêt hors travail

Poids du rabot sans tambour : 150 kg

Dimensions : L.1m31 - l.0m57 - H.0m92

**Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles**

TNS 2650 380 V - 5,5 KW

RÉF 6008

**Robuste, puissant, pratique,  
polyvalent**

**réglages précis, travail sans  
poussière**

**deux tambours rotatifs**



## RABOT DE SOLS DBF 250 TWIN

**Le rabot DBF 250 TWIN pour béton et chapes, adapté aux moyennes et grandes surfaces.**

Sa largeur de travail utile est de 250 mm.

Traction à vitesses, en marche avant et arrière, réglage précis de la profondeur de passe, machine à haut rendement grâce à ses deux tambours.

Les deux tambours rotatifs opposés assurent non seulement une double performance d'élimination, mais augmentent également l'efficacité de l'extraction de la poussière. Avec les fraises à plaques tungstène montées sur le premier tambour et avec les molettes à pointes tungstène montées sur le deuxième tambour, la machine peut enlever un revêtement, nettoyer la surface et la préparer en une seule opération.

Le système électrohydraulique intégré garantit un déplacement facile et une utilisation plus efficace.

Largeur de travail : 250 mm

2 moteurs de 4,6 Kw

Profondeur de fraisage de 0 à 10 mm

Poids : 286 kg

Dimensions : L.1m70 - l.0m47 - H.1m10

Aspiration Ø70mm

DBF 250 - 400 V

RÉF 1902050



**Efficacité  
Puissance  
Rentabilité**

## RABOT DE SOLS TNS 335

Les Rabots TNS 335 sont étudiés pour tous les types de rabotage, grossiers ou fins. Pour BÉTON, ASPHALTE, RÉSINE EPOXY, THERMOPLASTIQUE, ... Avec un rendement pouvant aller jusqu'à 150m<sup>2</sup>/h

Sa largeur de rabotage est de 335 mm, sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce au système de réglage de profondeur de fraisage (manivelle de réglage micrométrique). Le timon est réglable, un système de blocage rapide est prévu à cet effet. Une prise d'aspiration est prévue sur le caisson de rabotage pour l'aspiration des poussières. La transmission est effectuée par un système avec différentiel ce qui permet une maniabilité inégalée. Les TNS 335 rabotent aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, la vitesse de rabotage peut être facilement contrôlée grâce au variateur de vitesse. La poignée de maintien préserve l'opérateur des vibrations.

Largeur de travail : 335 mm

Variateur de vitesse : Marche avant / Marche arrière

Différentiel :  
Réglage MICROMÉTRIQUE  
avec Timon réglable  
Levier d'arrêt hors travail

Poids du rabot sans tambour :  
290 kg

Dimensions :  
L.1m60 - l.0m57 - H.0m98

Les rabots TNS 335 peuvent être équipés de moteur :

**ELECTRIQUE**  
TNS 335 EL -380 V 11 KW-  
RÉF 60100

**DIESEL TNS 335 D - DIESEL -**  
RÉF 60110

Livrés avec un tambour  
composé de lamelles pointes

TNS 335 EL - 380 V 11 KW  
TNS 335 D - DIESEL

RÉF 60100  
RÉF 60110



**NOUVEAUTÉ**

## RABOT HYBRIDE DBF-380

**RABOT DOUBLE FONCTIONS :**

- Rabotage et sciage.
- Entrainement hydraulique. (avant et arrière)
- Reglage de la profondeur.
- Construction robuste.
- Changement rapide des tambours.



Largeur de travail : 350 mm / 380 mm

Moteur : 380 V - 15kW

Dimensions : L.1m70 - l.0m65 - H.1m30

Poids du rabot : 480 kg

DBF 380

RÉF 1902060





## TAMBOUR 4 AXES 300 MM

Axes Ø 20 mm.

Pour robots 300 mm : RÉF 6251

Axe de rechange : RÉF 6250



## TAMBOUR 5 AXES RENFORCÉ

Axes Ø 22 mm.

Tambour 5 axes pour robots 320 mm :  
RÉF 60150

Axe de rechange Ø 22 mm : RÉF 62391



Les molettes, fraises pour ce tambour,  
sont identiques au modèle TNS 200

## TAMBOUR 6 AXES LARG. 350 MM

Axes Ø 12 mm.

Tambour 6 axes pour robots 350 mm :  
RÉF 6265

Axe de rechange Ø 12 mm : RÉF 6264



## TAMBOUR 6 AXES

Pour TNS335, tambour pour 42 fraises en tungstène (RÉF 6039), ou pour molettes à 6 pointes (RÉF 60300)

Tambour 6 axes complet pour TNS 335 mm :  
RÉF 61603

Pour TNS 3001, tambour pour fraises en tungstène, ou pour molettes à pointes tungstène

Tambour 6 axes pour TNS 3001 :  
RÉF 61100

Axe de rechange Ø 20 mm :  
RÉF 61113

Axe ancien RT 320mm ø20mm :  
RÉF 62390



## FRAISE TUNGSTÈNE

Fraise de Ø 55 mm, int. Ø 22 mm, ép. 20 mm.  
Fraise en tungstène pour une meilleure efficacité et une durée de vie largement augmentée, 42 pcs pour un jeu

1 - Fraise tungstène : RÉF 6039

## MOLETTE À POINTES TUNGSTÈNE

Molettes de Ø 80 mm, int. Ø 30 mm,  
ép. 8 mm. Molettes pour retirer béton,  
mortier epoxy, vieille chape et peinture.

2 - 8 Pointes : RÉF 60380

3 - 12 Pointes : RÉF 62620

## MOLETTES ACIER

Molettes Ø 80 mm, int Ø 30 mm, ép 5 mm

4 - Pour surfacer, écrêter : RÉF 6035

## FRAISE À PLAQUES TUNGSTÈNE

Molettes de Ø 85 mm, int Ø 30 mm,  
molettes pour retirer de l'époxy ou un  
thermoplastique.

5 - plaques tungstène épaisseur 20mm :  
réf 60370

5 - plaques tungstène épaisseur 40mm :  
réf 603700


## RONDELLES ENTRETOISES

Pour tambour de 320 mm et 300 mm.

6 - Ø Ext. 44 mm - Ø int. 25 mm,  
Épaisseur 4 mm : RÉF 6113

Pour tambour de 350 mm.

7 - Ø Ext. 23 mm - Ø int. 13 mm,  
Épaisseur 2 mm : RÉF 6170



## MOLETTE À POINTES TUNGSTÈNE

Molettes pour retirer béton, mortier époxy, vieille chape et peinture.

Molettes de Ø 56 mm,  
Int. Ø 25 mm, ÉP. 6 mm : RÉF 60300



## MOLETTE À POINTES TUNGSTÈNE

Molettes pour retirer mortier époxy, béton dur ou tendre.

Ø Extérieur 40 mm,  
Ø Int. 16 mm, ÉP. 6 mm : RÉF 60200



## MOLETTE ACIER

Molette pour retirer une fine couche de peinture ou dérouiller.

Ø Extérieur 51 mm,  
Ø Int. 20 mm, ÉP. 4 mm : RÉF 6022



## FRAISE À PLAQUES TUNGSTÈNE

Fraises pour retirer de l'époxy ou un thermoplastique.

Ø Extérieur 40 mm  
Ø Int. 16 mm, ÉP. 22 mm : RÉF 60230



## FRAISE TUNGSTÈNE

Fraises pour retirer de l'époxy ou un thermoplastique.

Ø Extérieur 33 mm,  
Ø Int. 11 mm, ÉP. 12 mm : RÉF 60240



## TAMBOUR 5 AXES 200 MM

Tambour nu pour RT 200  
avec 5 axes Ø 10 mm : RÉF 6115

Équipé complet  
avec fraises tungstène : RÉF 6160



## TAMBOUR 4 AXES 200 MM

Avec 4 axes Ø 12 mm : RÉF 6109  
Axe de rechange Ø 12 mm : RÉF 6149R  
Axe de rechange Ø 10 mm : RÉF 6149



## RONDELLE ENTRETOISE

Ø Ext. 25 mm Ø Int. 11 mm,  
ÉP. 2 mm : RÉF 6026



## RONDELLE ENTRETOISE

Ø Ext. 23,5 mm, Ø Int. 13 mm,  
ÉP. 2 mm : RÉF 6026R



## PONCEUSE TNS-250

**Rectifieuse 230 V monophasée 2.200 W pour plateau 250 mm, compacte, maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.**

La ponceuse rectifieuse TNS 250 est multi usage, adaptée à la plupart de vos chantiers. Souple et sans vibration grâce à son silent-Bloc.

- Système anti-poussière, avec partie démontable pour poncer contre les murs.
- Aspiration des poussières.
- Large choix de plateaux Ø 250 mm.
- Plateau diamant monté sur silent bloc.
- Bras pliable et réglable.
- Angle de ponçage réglable.

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 2.200

Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 1.410 tr/min

Poids : 59 Kg

Taille : 42 x lg 80 x H 86 à 115 cm


Hauteur sans manche : 86 cm

Livré sans plateau diamant

Ponceuse rectifieuse TNS 250 : RÉF 29500

TNS 250 - 230 50 /60 HZ

RÉF 29500

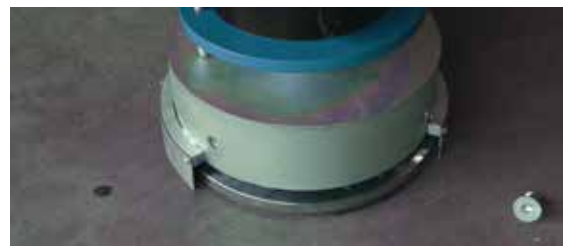



## PONCEUSE FGS-250

**Rectifieuse 230 V monophasé 2.200 W pour plateau Ø 250 mm, compacte, maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.**

La rectifieuse FGS 250 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pas de vibration, sans poussière si raccordée à un aspirateur de notre gamme. Application: Préparation de sol avant pose d'un revêtement, suppression des irrégularités du sol, décapage de revêtements anciens, peintures ou colles... Sur petites et moyennes surfaces (garages, balcons, caves...)

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 2.200

Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 1.440 tr/min

Poids : 70 Kg

Taille : 30 x lg 60 x H 100 à 115 cm

Hauteur sans manche : 60 cm

Livrée sans plateau  
diamant

Ponceuse rectifieuse  
FGS250 : RÉF 25200



DISQUE Ø250MM POUR PONCEUSE 220 VOLTS



## PONCEUSE SD 250

**Ponceuse rectifieuse 230 V mono-phasé avec plateau de Ø 250 mm, pour vos ponçages, polissages et décapages de sols (pierre / béton / carrelage / colle)**

La rectifieuse SD 250 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pour le ponçage et le polissage, pour rectifier et poncer les irrégularités sur vos sols avec une grande efficacité.

Vos avantages :

- Système brosse tournante pour poncer contre les murs
- Aspiration des poussières.
- Large choix de plateaux Ø 250 mm.
- Plateau diamant monté sur silent bloc pour un meilleur confort lors de l'utilisation.
- Matériel mono phasé

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 3.000

Largeur de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : 10 000 tr/min

Poids : 48 Kg

Longueur : 60 cm

Hauteur sans manche : 60 cm

Hauteur avec manche :  
de 1,00 m à 1,15 m

Livré sans plateau

Ponceuse rectifieuse  
SD250 : RÉF 29000

VOIR PAGE 46 ET 47



## PONCEUSE FG 250

La ponceuse rectifieuse FG-250 est spécialement étudiée pour la préparation des moyennes et petites surfaces.

Avec le raccordement d'un aspirateur travaillez sans poussière.

Machine très confortable pour l'opérateur avec une impressionnante facilité d'emploi. Peut poncer jusqu'à 2 cm des bords.

Laisse un support fini prêt pour l'application

Tension en volts : 380 50/60 Hz

Puissance en Watt : 5.500

Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 1.950 tr/min

Poids : 146 Kg

Taille : 130 x 46 x 110 cm

Livré avec raccord tuyau  
Ø 50 mm livré sans  
plateau diamant

Ponceuse rectifieuse  
FG 250 : RÉF 25300


FG 250 - 380 50/60 HZ

RÉF 25300




### DISQUE VERT - POUR SOLS À DURETÉ MOYENNE

Ø 250 MM, 20 SEGMENTS, H. 10 MM RÉF 25688



### DISQUE BLEU - POUR SOLS TENDRES

Ø 250 MM, 20 SEGMENTS, H. 10 MM RÉF 25690KIB



### DISQUE VIPER VERT - SUPER DÉCAPAGE

Ø 250 MM, 20 SEGMENTS VIPER, H. 10 MM RÉF 25680



### DISQUE ROUGE - POUR SOLS DUR

250 MM, 20 SEGMENTS, H. 10 MM RÉF 25690KI



## PONCEUSE 3 PLATEAUX TNS 435 230V

**Ponceuse 230 V monophasée 2.200 W, avec 3 disques de Ø 150 mm pour la préparation de sol, le ponçage, le surfacage et la suppression d'anciens revêtements (peintures, colles, résines...)**

La ponceuse TNS 435 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pas de vibration, et sans poussière si raccordée à un aspirateur de notre gamme.

Machine idéale pour les applicateurs de sols, elle s'adapte à toutes les surfaces : béton, résine, granit marbre, ... Et tous les chantiers grâce à son moteur 230V Mono de 2,2 Kw.

Application: Préparation de sol avant pose d'un revêtement, suppression des irrégularités du sol, décapage de revêtements anciens, peintures ou colles... Sur petites et moyennes surfaces (garages, balcons, caves...)

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 2.200

Largeur de travail : 435 mm

Vitesse de rotation : 720 tr/min

Poids : 115 Kg

Taille : 120 x lg 80 x H 1.350 cm

Hauteur sans manche : 70 cm

Livree sans patin

Ponceuse rectifieuse  
TNS435 : RÉF 25250

TNS 435 - 230 50/60 HZ

RÉF 25250



## PONCEUSE 3 PLATEAUX TNS 500 230V

- Réducteur usiné CNC fait d'alliage d'aluminium de haute qualité.
- Transmission de puissance élevée avec des engrenages en alliage d'acier spécial haute qualité pour une longue durée de vie.
- Position de la machine toujours optimale à la surface grâce à un montage de tête plus flexible.
- Poignée réglable en hauteur .
- Réglages de vitesse variable à onduleur haute fréquence.
- Réservoir d'eau particulièrement stables et légers en raison du processus de refroidissement par centrifugation.
- Panneau de commande Display -LED avec fonction d'arrêt d'urgence.
- Connexion pour aspirateurs industriels pour un travail sans poussière.
- Réglages continus de la pression par système d'égalisation de pression spécial.

Tension en volts : 230 V

Puissance en Watt : 4 kW

Largeur de travail : 500 mm

Vitesse de rotation : 0 - 1800 tr/min

Poids : 220 Kg

Taille : 1340 - 520 - 1120

TNS 500 - 230 V - KW

RÉF 1904060

NOUVEAUTÉ



## PONCEUSE TNS 620 4 PLATEAUX 380V

### Ponceuse de sols DBS-620

- Réducteur usiné CNC fait d'alliage d'aluminium de haute qualité.
- Transmission de puissance élevée avec des engrenages en alliage d'acier spécial haute qualité pour une longue durée de vie.
- Position de la machine toujours optimale à la surface grâce à un montage de tête plus flexible.
- Poignée réglable en hauteur.
- Réglages de vitesse variable à onduleur haute fréquence.
- Réservoirs d'eau particulièrement stables et légers en raison du processus de refroidissement par centrifugation.
- Panneau de commande Display -LED avec fonction d'arrêt d'urgence.
- Connexion pour aspirateurs industriels pour un travail sans poussière.
- Roue Jockey facilement amovible pour le réglage de la pression.
- Réglages continus de la pression par système d'égalisation de pression spécial.

Moteur : 7,5 kW / 380V

Nombre d'outils : 4/12 Stck.

Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 0 à 1200 tr/min

Poids : 340 Kg

Taille : 1470 x 660 x 1120 mm


Réservoir d'eau : 30 L

Livré sans plateau

Ponceuse TNS-620  
RÉF 1904050

TNS 620 - 380 V - 7,5KW

RÉF 1904050

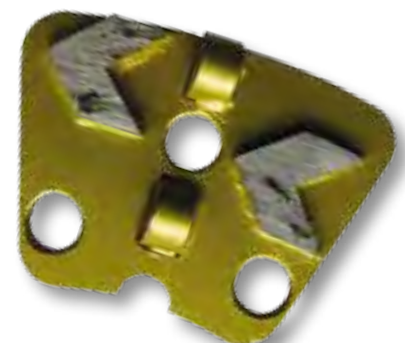

### PATIN POUR SOLS - TNS-620

PATIN PCD 1 SEGMENT + 1 PCD ROND

RÉF 1905001

PATIN PCD + 2 PCD ROND

RÉF 1905002

PATIN PCD 2 SEGMENT POUR BETON DUR

RÉF 1905003

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE



## GRENAILLEUSE WS 230

### Grenailleuse WS 230 maniable et précise.

La grenailleuse WS 230 vous sera utile pour tous vos travaux, dotée d'une surface de travail utile de 230mm elle vous permettra de travailler avec précision.

Facile à utiliser, ne génère pas de vibrations, maniabilité parfaite, tourne à 360 degrés, poignée ergonomique.

Possibilité de relier cette machine à l'une de nos centrales d'aspiration compatibles afin de n'émettre aucunes poussières.

Tension en volts : 400V / 50 Hz, 16 Amp.

Puissance en Watt : 7,5 kW

Largeur de travail : 230 mm

Moteur traction : 0,25 kW

Vitesse d'avance : 0 - 15 / min

Finition : Peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client

Poids : 230 Kg

Grenailleuse WS 230

## GRENAILLEUSE WS 830

### Grenailleuse WS 830 robuste, fiable et facile d'utilisation.

La grenailleuse WS 830 vous sera utile pour tous vos travaux, dotée d'une surface de travail utile de 830mm elle vous permettra de travailler rapidement grâce à un large champ d'action.

Facile à utiliser, ne génère pas de vibrations, maniabilité parfaite, tourne à 360 degrés, poignée ergonomique.

Possibilité de relier cette machine à l'une de nos centrales d'aspiration compatibles afin de n'émettre aucunes poussières.

Tension en volts : 400V / 50 Hz, 63 Amp.

Puissance en Watt : 2x15 kW

Largeur de travail : 830 mm

Moteur traction : 0,5 kW

Vitesse d'avance : 0 - 20 / min

Finition : Peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client

Poids : 630 Kg

Grenailleuse WS 830





## AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

Le grenaillage est une des meilleures façons de traiter les impuretés des surfaces. Il traite parfaitement la rouille, la corrosion, l'usure, ou les petites fissures dans le sol, préparant ainsi un sol propre et plat pour travailler. Le grenaillage permet de bien préparer les surfaces pour y appliquer de la peinture ou de la résine par exemple, créant un espace rugueux et étanche. C'est un système très utilisé dans beaucoup de milieux industriels.

Cette technique est efficace pour toutes les surfaces, elle vous servira aussi bien sur de l'acier que sur de l'asphalte ou du béton.

Le grenaillage est une méthode qui ne requiert ni produits chimiques ni eau potable pour travailler. C'est un décapage mécanique qui travaille dans le respect de l'environnement.

**Nous vous proposons une large gamme de grenailleuses et de centrales d'aspiration adaptées à tous types de travaux.**

Autres machines disponibles :

WS 280 : largeur de travail de 280mm.

WS 300 : largeur de travail de 300mm.

WS 400 : largeur de travail de 400mm.

WS 460 : largeur de travail de 460mm.

WS 500 : largeur de travail de 500mm.

WS 630 : largeur de travail de 630mm.

**POUR TRAVAILLER SANS POUSSIÈRES :  
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUTE  
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CENTRALES  
D'ASPIRATIONS COMPATIBLES AVEC VOTRE MACHINE.**



## PONCEUSE MF 4000

Pour le marché professionnel, nous vous proposons une monobrosse, équipée de façon à résoudre tous les problèmes rencontrés dans le procédé des revêtements de sols résidentiels et industriels, aussi bien dans de nouvelles constructions que dans le domaine de la rénovation.

La MF 4000 offre un côté pratique sur tous les points grâce à son système de fixation, l'opérateur a l'avantage de pouvoir changer rapidement le plateau selon le besoin du chantier.

- 1 - Montage d'accessoires
- 2 - Pare-chocs
- 3 - Roue de transport
- 4 - Ouïe de refroidissement
- 5 - Nouvelle fixation du manche

Une gamme très complète d'accessoires permet de modifier l'utilisation de la machine dans ses différentes fonctions allant du ponçage/polissage à la finition : formation et lissage des chapes, rénovation de l'aire en ciment pour la pose de nouveaux revêtements de sol, nivelage et polissage de sols ragrés au moyen de produits d'égalisation, etc.

La monobrosse MF 4000 équipée de la couronne d'aspiration et du disque d'entraînement pour papiers abrasifs est particulièrement recommandée pour le ponçage et le polissage des résines. En effet, aucune autre ponceuse n'est utile pour éliminer la couche de vitrification usée et préparer parfaitement le sol à recevoir un nouveau traitement.

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 1.300 (refroidissement extérieur)

Largeur de travail : 430 mm

Vitesse de rotation : 154 tr/min

Poids : 45 Kg

Transmission : satellite et planétaire en bain d'huile

Structure : Aluminium, fer, acier, polycarbonate

Livré sans plateau

Ponceuse MF 4000  
RÉF 25500

MF 4000 - 230 50/60 Hz

RÉF 25500

NOUVEAUTÉ



## PONCEUSE MF 4100

### Monobrosse MF4100 BI VITESSE

Modèle avec diamètre 430 mm à double vitesse avec disque d'entraînement, adapté pour différents travaux, du lavage de sols très sales à l'entretien de surfaces traitées avec des cires métallisées : avec une seule machine et en actionnant un simple bouton, on peut obtenir les performances normalement offertes par deux machines distinctes, avec d'évidents avantages en termes de praticité et de rapport qualité prix. Moteur à induction très robuste pour longue durée et grandes performances. Double protection contre l'allumage involontaire. Transmission : réducteur à satellites et planétaire qui garantit les meilleures performances en termes de puissance, durée et silence. Manche de dernière génération, résultat d'une parfaite synthèse entre grande robustesse, ergonomie, sécurité et design innovant.

Tension en volts : 220 - 240 V

Puissance moteur brosse : 1000 - 1300 W

Largeur de travail : 430 mm

Vitesse de rotation : 154 - 308 tr/min

Poids : 44 Kg

Transmission : boîte de vitesse planétaire

Longueur câble : 15 m

Dimensions : 1200 x 542 x 430

Livré sans plateau

Ponceuse MF 4100  
RÉF 25509

MF 4100 - 220 - 240 V


RÉF 25509



## CAPOT ANTI-POUSSIÈRE

CAPOT ANTI-POUSSIÈRE

RÉF 25370




**PLATEAU BROSSE ACIER**

Caractéristiques : Disques permettant l'élimination rapide de tous matériaux tendres, restes épais de colle, graisses, peintures et autres.

Plateau brosse acier H 45 mm

RÉF 25330



**PLATEAU BROSSE NYLON**

Caractéristiques : Disques permettant l'élimination rapide de tous matériaux tendres, restes épais de colle, graisses, peintures et autres.

Plateau brosse nylon H 45 mm

RÉF 25380



**PLATEAU SUPPORT ABASIF**

Caractéristiques : Disque rigide avec système de fixation centrale, revêtu d'un caoutchouc mousse pour ponçage et polissage en tous genres, de n'importe quelle surface.

Plateau pour abrasif Ø 400 mm

RÉF 25310




**DISQUE POLISSEUR EN PVC**

Ce disque sert à compacter et à lisser les chapes fraîches directement après l'étaillage. Il s'utilise indifféremment pour le mortier ou pour les mortiers spéciaux, sans laisser de trace.

Disque disponible en diamètre de 560 mm

RÉF 25315

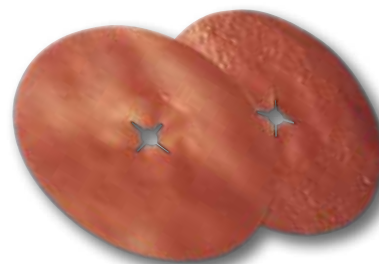

**DISQUE Ø 400 MM ABRASIF EN ACIER**

DISQUE EN GROS GRAIN

RÉF 25800

**En lot de 5 pcs prix unit. net H.T**

DISQUE EN GRAIN MOYEN

RÉF 25801

**En lot de 5 pcs prix unit. net H.T**

**DISQUE ABRASIF DOUBLE FACE**

DISQUE EN GRAIN DE 16

RÉF 1450

**En lot de 30 pcs prix unit. net**

DISQUE EN GRAIN DE 24


RÉF 1452

**En lot de 30 pcs prix unit. net**

DISQUE EN GRAIN DE 36

RÉF 1453

**En lot de 30 pcs prix unit. net**

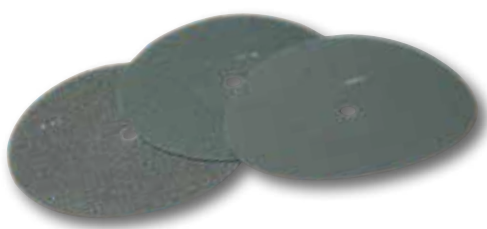

AUTRES GRAINS

Voir  
P 56



Palier de manche stable

## PONCEUSE STR 701L

**Pour le marché professionnel, pour les travaux plus lourds. Pour le ponçage et la rénovation des sols.**

Pour le ponçage, le nettoyage, le décapage, la cristallisation et la rénovation de sols. Puissance de ponçage très élevée grâce à son poids et à la possibilité de rajouter un poids de 24 Kg (en option). Poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 Kg. Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.

**AVANTAGES:** performances élevées ; moteur étanche à l'eau et à la poussière ; entraînement par engrenage métal ; moteur puissant ; longue durée de vie ; avec palier de manche stable et extra résistant ; pour les travaux lourds

Tension en volts : 230 50/60 Hz

Puissance en Watt : 1.500

Largeur de travail : 510 mm

Vitesse de rotation : 145 tr/min

Poids : 65 - 90 Kg

Transmission : par roue dentée métallique

Structure : Aluminium, fer, acier

Livrée sans plateau

Ponceuse STR701L  
RÉF 250015



## PLATEAU SUPPORT ABRASIFS

Plateau Ø 430 mm avec mousse

PLATEAU SUPPORT ABRASIFS

RÉF 250017



## POIDS

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 24 KG

RÉF 250018

NOUVEAUTÉ



## DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE



La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes. Pendant ces 8 secondes, un des deux moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. L'autre continue de fonctionner pour maintenir l'aspiration.



- 1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres
- 2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres
- 3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.
- 4 - L'aspiration ne s'arrête jamais même pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres

## SAC LONGOPAC

SAC LONGOPAC 4 X 22 ML SUPER STRONG

RÉF 212851

SAC LONGOPAC ROSE 4 X 22 ML ANTISTATIQUE

RÉF 212855



## SYSTEME LONGOPAC

**Disponible pour tous les aspirateurs TRIPHASÉ et MONOPHASE**

Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique, et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure. Il supprime l'empoussièrement qui a lieu normalement lors du changement des sacs.



## PRÉ-SÉPARATEUR CYCLONIQUE

- Entrée Tangentielle
- Effet cyclonique
- Châssis sur roue en acier facilitant le transport
- Utilisation dans des applications à forte charge de poussières; limite le colmatage de la centrale d'aspiration
- Augmente la longévité des filtres de la centrale d'aspiration.

Existe en version 120 litres

Entrée tangentielle / cyclone

Dimension : Ø 780 x 1200 H

Raccord tuyau Ø 80MM

Pré-séparateur  
cyclonique  
RÉF 30312



## PRÉ-SÉPARATEUR CYCLONIQUE LONGOPAC

- Entrée Tangentielle
- Effet cyclonique
- Châssis sur roue en acier facilitant le transport
- Utilisation dans des applications à forte charge de poussières; limite le colmatage de la centrale d'aspiration
- Augmente la longévité des filtres de la centrale d'aspiration.

■ Unité Longopac : Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique, et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20 m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure. Le châssis est monté sur roues est doté d'un système pratique de décrochage rapide, l'ensachage et la collecte des poussières et solide peut aussi se faire dans un sac papier ou à gravats.

Système LONGOPAC

Ensachage automatique

Aspiration MM. Ø 50 / Ø 80

Pré-séparateur  
cyclonique longopac  
RÉF 30313



## ASPIRATEUR TRIPHASÉ TS-750

L'aspirateur TS-750 Aspirateur industriel triphasé pour poussières, liquides et solides.

Unité d'aspiration à canal latéral Siemens Nash, en fonte d'aluminium avec un rendement de 2860 Rpm. Dépourvu de transmission ce moteur ne requiert aucune maintenance.

Le filtre en polyester de catégorie C avec une surface filtrante de 30.000 cm<sup>2</sup> vous assurera une filtration très élevée. Le système de décolmatage manuel permet de nettoyer constamment le filtre.

**Moteur : 5.500 WATTS TRIPHASÉ**

**Surf. filtre teflon : 30.000 CM2**

**Débit d'air maxi : 600 M3/H**

**Poids : 130 KG**

**Dimensions : 70 x 105 x 140 CM**

**Capacité de la cuve : 100 LITRES**

**Filtration absolue sur option**

**Filtre : Classe M/C (1 micron)**

**Aspirateur TS-750  
RÉF 21407**



## CENTRALE D'ASPIRATION À DOUBLE TURBINE EVO 26

Un nouveau produit haute performance d'une puissance de 11000W, à décolmatage automatique en continu.

La centrale est dotée du nouveau système de nettoyage des filtres qui assurent une aspiration constante en garantissant de façon autonome le nettoyage des filtres sans interruption. Les filtres sont nettoyés cycliquement par vibration toutes les 2 minutes.

Les centrales d'aspirations peuvent être équipées d'un pré-séparateur pour augmenter encore la qualité de l'aspiration. Pour obtenir le meilleur rendement et une aspiration optimale des déchets, il est important de bien choisir votre centrale d'aspiration.

Notre équipe spécialisée est en mesure de vous conseiller et de trouver la solution adaptée à chaque situation.

**Moteur : 11 KW, 380 V**

**Dépression : 5.300 mm**

**Débit d'air maxi : 1040 M3/h**

**Poids sans accessoires : 306 KG**

**Dimensions : 130 x 65 x 170 CM**

**Système récup. déchets : Longopac**

**Filtration : H14**

**Système de secouage : Automatique**

**Centrale EVO 26  
RÉF 30310**



## ASPIRATEUR TNS EVO MINI

L'aspirateur TNS EVO MINI est compact, léger avec filtration H.

Livré avec son test d'étanchéité.

Spécial : sortie de zone sous section 3.

L'aspirateur EVO-MINI est doté d'une filtration à cartouche H14 et d'un sac filtrant d'une capacité de 5 litres. L'entrée tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox. Un Moteur de 1.000W By-pass pour avoir une aspiration puissante et silencieuse.

Moteur : 1.000 WATTS

Dépression : 210 MBAR

Débit d'air maxi : 103 M3/H

Poids sans accessoires : 6 KG

Dimensions : 35 x 35 x 43 CM

Sac filtrant : 5 LITRES

Cable : 10 M

Filtre : Classe H14

Livré avec accessoires

Aspirateur MINI EVO  
RÉF 30150



livré avec l'aspirateur

### JEU D'ACCESSOIRES Ø 40MM

DÉCOLMATAGE  
MANUEL



## ASPIRATEUR TNS EVO 1

Découvrez un produit de haute performance, avec une Filtration M et avec un Système de décolmatage manuel intégré, dans l'espace le plus réduit possible (h. 100cm).

Le nouvel aspirateur Evo 1 de Technisols, avec sa cuve basculante, sa filtration cartouche anti-statique de 20.000 cm<sup>2</sup>, ses 2.400W de puissance et son décolletage de filtre manuel, vous garantira une efficacité jamais vue sur vos chantiers pour un aspirateur aussi compact.

Moteur : 2.400 WATTS

Dépression : 2.500 MBAR

Débit d'air maxi : 360 M3/H

Poids sans accessoires : 31 KG

Dimensions : 52 x 48 x 100 CM

Capacité cuve : 20 LITRES

Niveau sonore : 78 DB/A

Surface filtre teflon : 30.000 CM<sup>2</sup>

Livré avec jeu d'accessoires Ø 40MM ou Ø 50MM

Aspirateur EVO 1  
RÉF 30200



### JEU D'ACCESSOIRES Ø 40MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø40mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 38 mm vers 38 mm.



**DÉCOLMATAGE  
AUTO**



## ASPIRATEUR TNS COMPACT

Un nouveau produit haute performance, compact, fiable avec un décolmatage automatique continu.

Les Filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage.

L'aspirateur est doté de 2 filtres conducteurs à cartouche H14. En plus de l'entrée tangentielle qui crée un effet cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées grâce à une chemise en acier.

Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.

**Moteur : 2.400 WATTS**

**Dépression : 2.300 MBAR**

**Débit d'air maxi : 300 M3/H**

**Poids sans accessoires : 42 KG**

**Dimensions : 62 x 50 x 111 CM**

**Capacité cuve : 35 LITRES**

**Niveau sonore : 73 DB/A**

**\*Filtre absolu DIOP/BIA H14**

Livré avec jeu  
d'accessoires Ø  
40MM ou Ø 50MM

**Aspirateur TNS  
COMPACT  
RÉF 30400**



### JEU D'ACCESSOIRES Ø 40MM OU Ø 50MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø40mm ou Ø 50 mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 51mm vers 38 mm.

**DÉCOLMATAGE  
AUTO**



## ASPIRATEUR TNS EVO 2

**Un nouveau produit haute performance 2400W, compact, fiable avec un décolmatage automatique continu.**

Les Filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage. L'aspirateur est doté de 2 filtres conducteurs à cartouche H14.

L'entrée d'air tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox. Deux Moteurs 1.200W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable. Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.

Aspirateur évolutif, le système de collecte est interchangeable ; au choix Système Longopac (20m de sac).

**Moteur : 2.400 WATTS**

**Dépression : 2.300 MBAR**

**Débit d'air maxi : 300 M3/H**

**Poids sans accessoires : 45 KG**

**Dimensions : 65 x 55 x 145 CM**

**Capacité cuve : AU CHOIX**

**Niveau sonore : 73 DB/A**

**\*Filtre absolu DIOP/BIA H14**

Livré avec jeu  
d'accessoires Ø  
40MM ou Ø 50MM

**Aspirateur EVO 2  
RÉF 30600LONGO**



### JEU D'ACCESSOIRES Ø 40MM OU Ø 50MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø40mm ou Ø 50 mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 51mm vers 38 mm.

**DÉCOLMATAGE  
AUTO**



Système haut et bas



## ASPIRATEUR TNS EVO 3

Un nouveau produit haute performance 3300W, compact, fiable avec un décolmatage automatique continu.

Les Filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage.

L'aspirateur est doté de 3 filtres conducteurs à cartouche H14(\*). L'entrée tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox. Trois Moteurs 1.100W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable.

Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration. Aspirateur évolutif, le système de collecte est interchangeable ; au choix Système Longopac (20m de sac), ou cuve 100 litres.

Moteur : 3.300 WATTS

Dépression : 2.500 MM

Débit d'air maxi : 450 M3/H

Poids sans accessoires : 83 KG

Dimensions : 73 x 60 x 157 CM

Capacité cuve : AU CHOIX (cuve/  
longopac)

Niveau sonore : 78 DB/A

\* Filtre absolu DOP/BIA H14

Livré avec jeu  
d'accessoires  
Ø 50MM

EVO 3 LONGOPAC  
RÉF 30705LONGO

## DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE



La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes. Pendant ces 8 secondes, un des deux moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. L'autre continue de fonctionner pour maintenir l'aspiration.

1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres

2- La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres

3- Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.

4- L'aspiration ne s'arrête jamais même pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres



## JEU D'ACCESSOIRES Ø 50MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø 50 mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 51mm vers 38 mm.



**DÉCOLMATAGE  
MANUEL**

## ASPIRATEUR TNS EVO 4

Un produit haute performance 3900 W, de construction extrêmement robuste, fiable avec un décolmatage manuel.

Entrée d'air latérale pour amplifier l'effet du cyclone interne. Avec un filtre TEFLON classe M PTFE traité (1mm) d'une très grande surface et avec son décolmatage manuel : une grande puissance d'aspiration sera toujours disponible.

Chassis robuste au design novateur, cuve à décrochage rapide. Choix d'un système Longopac (sac 20m) ou d'une cuve de 100 Litres, avec en plus la possibilité de mettre un filtre H.

Cet aspirateur s'adaptera et évoluera avec votre entreprise pendant de nombreuses années.

Moteur : 3.900 WATTS

Dépression : 2.600 MM

Débit d'air maxi : 540 M<sup>3</sup>/H

Poids sans accessoires : 75 KG

Dimensions : 62 x 50 x 135 CM

Capacité cuve : 100 LITRES

Niveau sonore : 78 DB/A

Filtre absolu DOP/BIA H14 en option

Système longopac en option

Livré avec jeu  
d'accessoires  
Ø 50MM

Aspirateur EVO 4  
RÉF 30900



### JEU D'ACCESSOIRES Ø 50MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø 50 mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 51mm vers 38 mm.



**DÉCOLMATAGE  
MANUEL**

## ASPIRATEUR M450

Aspirateur à décolmatage manuel mono-phasé 3450 Watts. Décolmatage par secouage.

Master 450 - 3.450 W - Décolmatage manuel - Cuve à décrochage rapide - Équipé de moteurs avec système BY-PASS, roulements étanches, et protection thermique - Surface filtrante de 20.000 cm<sup>2</sup> - FILTRE TÉFLON (M PTFE) - Filtration Absolue sur option.

Tension en volts : 230 V - MONO

Puissance : 3.450W (4,6CV)

Dépression en MM : 2.500

Débit d'air maxi : 540 M<sup>3</sup>/H

Surf. filtre teflon : 20.000 CM<sup>2</sup>

Poids : 70 KG

Niveau sonore : 75 DB/A

Encombrement : 58 x 60 x H135 CM

Capacité de cuve : 60 LITRES

Filtration absolue sur option

Livré avec jeu  
d'accessoires  
M450

Aspirateur M450

RÉF 21480



### JEU D'ACCESSOIRES Ø 50MM

Livré avec flexible de 5 mètres Ø 50 mm - Prise de main acier chromé - Buse brosse de sols 45 cm - Réduction Ø 51mm vers 38 mm.



## FLEXIBLE ET EMBOUTS POUR FLEXIBLE

Flexible PVC, prix au mètre vendu par 5 mètres sans embout caoutchouc.

FLEXIBLE AU MÈTRE, Ø 50MM

**RÉF 2131**

FLEXIBLE AU MÈTRE, Ø 40MM

**RÉF 2132**

EMBOUTS POUR TUYAUX Ø50/50 MM

**RÉF 21311**

EMBOUTS POUR TUYAUX Ø40/40 MM

**RÉF 21313**



## EMBOUTS

EMBOUTS Ø 50 VERS Ø 38MM

**RÉF 21312**

EMBOUT ASPIRATEUR Ø80 VERS Ø 50 MM

**RÉF 2130**



## BUSE DE SOLS 45 CM Ø 50 CM

BUSE DE SOL Ø50 MM SUR ROUE 45 CM


**RÉF 21398**

BROSSE DE RECHANGE

**RÉF 213981**

CAOUTCHOUC DE RECHANGE

**RÉF 213982**

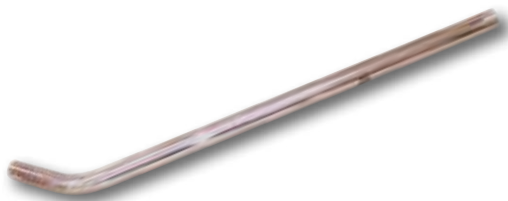

## PRISE DE MAIN

Prise de main en acier chromé.

PRISE DE MAIN **RÉF 21391**



## BUSE LARGE SUR ROUE

Buse large sur roue, 75 cm. Se fixe sur les aspirateurs. Livrée avec son flexible et son embout.

BUSE LARGE **RÉF 214810**



## MOTEUR

MOTEUR 1.250 W **RÉF 214840**



## RACCORD DOUBLEUR EVO ET M450

Pour raccorder 2 tuyaux sur un aspirateur. Pour EVO et M450.

RACCORD "Y" 31120

**RÉF 2135**




## SAC LONGOPAC

SAC 4 X 22 ML SUPER STRONG

**RÉF 212851**

SAC ROSE 4 X 22 ML ANTISTATIQUE

**RÉF 212855**



## CYCLONE

Le système cyclone permet de réduire l'impact et la vitesse d'entrée de la poussière dans la chambre de filtration.

CYCLONE MASTER 450

**RÉF 214845**



## FILTRE POUR EVO 4

FILTRE EVO 4 CLASSE M PTFE

RÉF 30840



## FILTRE POUR EVO 2 ET EVO 3

FILTRE EVO 2 CLASSE H

RÉF 30775

FILTRE EVO 3 CLASSE H

RÉF 30770



## FILTRE M 450

FILTRE M 450 CLASSE M PTFE

RÉF 214820



## FILTRE ABSOLU

FILTRE EVO 4 CLASSE H

RÉF 30870

FILTRE M 450 CLASSE H

RÉF 214848



1



2

## FILTRE POUR ACP ET 202 DS

1. FILTRE MODÈLE 2015 CLASSE M

RÉF 21330

2. FILTRE CONIQUE CLASSE M

RÉF 21335



## FILTRE ABSOLU ACP ET 202 DS

ACP ET 202 DS CLASSE H

RÉF 2148ACP



## FILTRES BOUGIE POUR RONDA 200 - 2000 - 2800

FILTRES BOUGIE 2000/2800 CLASSE M

RÉF 84671098

FILTRES BOUGIE 200 CLASSE M

RÉF 84671111



## FILTRE ABSOLU POUR RONDA 200 - 2000 - 2800

FILTRES ABSOLU HEPA 200 CLASSE H

RÉF 84675006

FILTRES ABSOLU 2000/2800 CLASSE H

RÉF 84675007

**Nous pouvons vous fournir tout type de filtres; pour de nombreux modèles, merci de faire votre demande.**



## ASPIRATEUR RONDA 200

Le système d'aspiration RONDA 200 est agréé selon la norme catégorie H. Fibre d'amiante - poussières et autres particules fines et nocives. Livré avec tuyau Ø 40mm de 4 mètres - Prise de main acier chromé - et tous ses accessoires.

**Puissance : 1.200 W**

**Dépression en mm : 2.400**

**Débit d'air maxi : 216 m<sup>3</sup>/h**

**Poids : 15 KG**

**Capacité sac : 14 litres**

**Encombrement : 48 x 72,5 cm**

**Niveau sonore : 73 db/A**

**Surface pré-filtre Rev. Téflon 8.000 cm<sup>2</sup> - Filtre Absolu DOP/ BIA 0,3 µ**

**\*Livré avec accessoires**

**Aspirateur RONDA 200  
RÉF 82060025**

### ACCESSOIRES RONDA

BUSE PLATE SUR ROUE 45 CM

**RÉF 21398P**

PRISE DE MAIN

**RÉF 80522160 + 202838081**

TUYAU Ø40MM AU MÈTRE

**RÉF 2132**



### MOTEUR RONDA

MOTEUR 1.200 W

**RÉF 84720013**



## TECHNIQUE DE FILTRATION

Agréé selon les normes H, pour l'aspiration d'amiante et de toutes particules nocives à la santé. Indispensable lors de travaux de surfacage, de polissage, de perçage, de scellement, de fabrication, d'entretien, de maintenance..., en milieu à risques.

### SYSTÈME DE RÉGÉNÉRATION



### FILTRE ABSOLU

MICRO DROP / BIA HEPA H-FILTRE 0,3 µ

FILTRE ABSOLU BIA HEPA

**RÉF 84675006**



### PRÉ-FILTRE BOUGIES CAT M

Pré-filtre bougies à ressorts (pour décolmatage) en revêtement téflon

PRÉ-FILTRE BOUGIES CAT M

**RÉF 84671111**



### SAC POUR RONDA 200

FILTRE ÉTANCHE RONDA 200

**RÉF 84640015**





## RONDA 2.800

Aspirateur 3.300W

Le système d'aspiration RONDA 2.800 3 MOTEURS est agréé selon la norme catégorie H. Fibre d'amiante - poussières et autres particules fines et nocives. Il est protégé par un arceau en acier. Livré avec tuyau de 5 mètres - Prise de main acier chromé - et tous ses accessoires.

Disponible avec longopac en option cuve.

Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 3.300W

Dépression en mm : 2.550

Débit d'air maxi : 780 m<sup>3</sup>/h

Surf. pré filtre teflon :  
18.650 cm<sup>2</sup>

Filtre absolu : DAOP/BIA 0,3µ

Poids : 48 Kg

Niveau sonore : 72 db/A

Encombrement : 65 x 62 x 130 cm

Livrée avec accessoires ø50

Aspirateur RONDA 2800  
RÉF 821628LP



## RONDA 550

### Aspirateur spécial eau avec pompe de refoulement

L'aspirateur 550 est spécifique pour ses filtres et sa pompe de refoulement. Ses 2 moteurs sont protégés par un mix-filtre. En option il peut être équipé avec un filtre polyester lavable de classe M et/ou un filtre absolu. Aspirateur étudié pour l'aspiration des résidus de sciages à l'eau. Livré avec tuyau de 4 mètres - Prise de main acier chromé - et tous ses accessoires.

Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 2 x 750 W

Dépression en mm : 2.000

Débit d'air maxi : 346 m<sup>3</sup>/h

Poids : 35 Kg

Niveau sonore : 72 db/A

Encombrement : 53 x 62 x 92 cm


Capacité cuve : 70 litres

Débit pompe interne : 187 l/min

Colonne d'eau pompe interne :  
7,5 m

Livrée avec accessoires

Aspirateur RONDA 550  
RÉF 80262506



## BOUCHARDEUR MANUEL 3 TÊTES

Le bouchardeur manuel technisol à trois têtes est l'outil par excellence pour des travaux de petite et moyenne envergure, de détartrage et de réparation sur béton, il peut aussi être utilisé pour rendre apparents les agrégats dans un mur de béton.


Poids: 5 Kg

BOUCHARDEUR MANUEL

RÉF 13056

TÊTE DE RECHANGE

RÉF 13827T



## BURINEUR À EXTENSION

Le burineur peut-être utilisé pour retirer, des peintures, de l'époxy, des réagrèges, du bitume. Disponible en longueur de 0,73 m à 1,80m .

BURINEUR LPS 0,73MM SUR COMMANDE	RÉF 13055-60
BURINEUR LPS 1,44M	RÉF 13055T
BURINEUR LPS 1,80M SUR COMMANDE	RÉF 13055-180
1 CISEAU LG 100 MM	RÉF 13100
2 CISEAUX AVEC LAME AFFUTÉE LG 200 MM	RÉF 13203TB
3 CISEAUX AVEC LAME AFFUTÉE LG 300 MM	RÉF 13305TB
LAME AFFUTÉE LG 200MM	RÉF 13203TB LAME
LAME AFFUTÉE LG 300MM	RÉF 13305T

## BURINEUR À EXTENSION HAUTE PERFORMANCE

Le burineur haute performance livré dans son coffret complet.

COFFRET BURINEUR HP 0,73M

RÉF 23058

COFFRET BURINEUR HP 1,44M

RÉF 13058





## PISTOLET AT - 5L

Mini pistolet pour petits travaux d'entretien.  
Long.pistolet 310 mm - Poids 1,9 Kg -  
Conso. air 135 l/min - Puissance 5-6 Kg  
Nbre d'aig: 29 de Ø 2mm, 12 de Ø 3mm.

PISTOLET AT5 TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2102**



## PISTOLET AT - 1

Pour travaux légers en traitement de cordon de soudure.

Long.pistolet 360 mm - Poids 1,5 Kg - Conso. air 135 l/min - Puissance 5-6 Kg.

Nbre d'aig: 29 de Ø 2mm, 12 de Ø 3mm.

PISTOLET AT1 TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2007**



## PISTOLET AT - 2

Pour travaux moyens en entretien et traitement de cordon de soudure.  
Long.pistolet 340 mm - Poids 2,6 Kg -  
Conso. air 150 l/min - Puissance 6-7 Kg  
Nbre d'aig: 48 de Ø 2mm, 19 de Ø 3mm, 10 de Ø 4mm.

PISTOLET AT2 TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2013**



## PISTOLET AT - 2S

Conseillé pour travaux continus en traitement de cordon de soudure.  
Long.pistolet 390 mm - Poids 2,4 Kg -  
Conso. air 150 l/min - Puissance 6-7 Kg.  
Nbre d'aig: 48 de Ø 2mm,  
19 de Ø 3mm, 10 de Ø 4mm.

PISTOLET AT2S TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2019**



## PISTOLET AT - 3

Outil d'entretien par excellence pour tous travaux. Dérouillage, détartrage, décapage, etc. Bâtiment.

Long.pistolet 360 mm - Poids 3,6 Kg -  
Conso. air 195 l/min - Puissance 6-7 Kg.  
Nbre d'aig: 65 de Ø 2mm,  
28 de Ø 3mm, 19 de Ø 4mm.

PISTOLET AT3 TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2025**



## PISTOLET AT - 4

Outil à grand rendement pour tous travaux, Bâtiment.  
Long.pistolet 360 mm - Poids 5,8 Kg -  
Conso. air 260 l/min - Puissance 6-7 Kg.  
Nbre d'aig: 110 de Ø 2mm,  
49 de Ø 3mm, 35 de Ø 4mm.

PISTOLET AT4 TÊTE DROITE 3MM **RÉF 2033**

**Les modèles AT2, AT3 et AT4 sont transformables en Burineur**



Étudié pour répondre à tous travaux de dérouillage - détartrage - décalaminage - préparation des surfaces avant traitement. Tout état de surface (équipement aiguilles de Ø 2-3 et 4 mm selon besoins) ; concentration exceptionnelle des aiguilles sur la surface travaillée grâce au tube de guidage. Longueur des aiguilles variant entre 3 et 8 cm selon le positionnement du tube de guidage.

Porte burin adaptable sur chaque modèle (AT2, AT3 et AT4).



NOUVEAUTÉ



## PONCEUSE VTM 125 BATTERIE

Le système VTM 125 sur batterie garantit un captage de la poussière à la source. Grâce aux batteries vous pouvez intervenir dans des zones difficiles en toute sécurité.

- Réglage vitesses variables et mode automatique.
- Excellente prise en main.
- Système RFC ( contrôle de la force de réaction).
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail.
- Frein moteur instantané : sécurité et précision.
- Moteur brushless compact et puissant.
- Protection anti-recul.
- Protection anti-démarrage.
- Démarrage souple et progressif.
- Nouvelle batterie multi volt.
- Haute capacité de surcharge et résistance à la poussière.
- Résistance aux projections d'eau.
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement

Livrée avec 2 batteries 36V 4.0Ah, capot, plateau et coffret ABS

PONCEUSE VTM 125 BATTERIE

RÉF 196BAT

## PONCEUSE VTM 180 BATTERIE

Le système VTM 180 sur batterie garantit un captage de la poussière à la source. Grâce aux batteries vous pouvez intervenir dans des zones difficiles en toute sécurité.

- Vitesse mode auto : Ajustement automatique de la vitesse de rotation
- Excellente prise en main.
- Frein moteur instantané : sécurité et précision.
- Moteur brushless compact et puissant.
- Protection anti-recul.
- Protection anti-démarrage.
- Démarrage souple et progressif.
- Résistance à la poussière.
- Poignée auxiliaire anti-vibration.
- Carter orientable par levier.
- Nouvelle batterie multi volt 36V 4,0Ah

Livrée avec 2 batteries 36V 4.0Ah, capot, plateau et coffret ABS

PONCEUSE VTM 180 BATTERIE

RÉF 191BAT



## RABOT A MAIN RT 100

Pour vos travaux de décapage, rabotage, nettoyage de surface, pour béton, acier, pierre, sur sols, façades, cuves et containers.

Avec le RT-100, vous pourrez traiter aussi bien les sols que les murs. Vous pourrez supprimer des couches de peintures, dégraisser et nettoyer une surface, créer une rugosité, éliminer des colles. Avec un minimum de poussières grâce à sa prise d'aspiration.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 860

Largeur de travail : 100 mm

Vitesse de rotation :  
3.500 tr/min

Poids : 6 Kg

Livré Complet avec  
tambour/ molette et avec  
son coffret plastique

RABOT A MAIN RT100  
COMPLET

RÉF 6959



### TAMBOUR 4 AXES

TAMBOUR RT 100 AVEC AXES ET FLASQUES


RÉF 69580

AXE DE RECHANGE

RÉF 69585

FLASQUE DE TAMBOUR

RÉF 69590



### MOLETTE À 8 POINTES CARBURE DE TUNGSTÈNE

1 jeu = 32 pièces

DIAMÈTRE 30 MM, ÉPAISSEUR 6.0 MM

RÉF 60389



### MOLETTE ACIER

1 jeu = 64 pièces

DIAMÈTRE 30 MM, ÉPAISSEUR 2,5 MM

RÉF 70310




### MOLETTE ÉTOILE CARBURE DE TUNGSTÈNE

1 jeu = 52 pièces

DIAMÈTRE 30 MM, ÉPAISSEUR 3,5 MM

RÉF 7032



### RONDELLE ENTRETOISE

100 pcs pour 1 jeu de molette réf 7032

92 pcs pour un 1 jeu de molette réf 70310

POUR RABOT À MAIN RT 100

RÉF 6319



## PONCEUSE 125 BORD DE MUR

Meuleuse Makita 1.400 Watts avec variateur (2.800 à 11.000 tr/min). Ø125 mm, capot brosse. Partie avant décrochable pour aller au plus près du mur.

**Moteur électrique 230V-mono**

**Puissance : 1.400 WATTS**

**Largeur de travail : 125 MM**

**Prise d'aspiration**

**Vitesse variable de 2.800 à 11.000 TR/MIN**

Livrée avec un plateau diamant RÉF 191831T

**PONCEUSE VTM 125 BORD DE MUR**

RÉF 199

## PONCEUSE VTM 125 BORD DE MUR

Meuleuse Hikoki 1500 Watts. Système VTM-125 diamant garantissant un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade...

**Pour plateau diamant Ø125mm**

**Poids : 3,6 KG**

Ensemble VTM 125, 1 meuleuse 1.500 W, 1 capot Ø 125 mm, 1 plateau diamant Ø 125 mm

**ENSEMBLE VTM 125 RÉF 196P**



**PLATEAU DIAMANT Ø 125MM**

PLATEAUX DIAMANTS Ø 125MM

**Voir P44**



**PLATEAU DIAMANT Ø 125MM**

PLATEAUX DIAMANTS Ø 125MM

**Voir P44**



## PONCEUSE VTM 125 SUR CHARIOT

Le système VTM-125 diamant garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade...

Le chariot vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.

**Pour plateau diamant Ø125mm**

Poids : 4,0 KG

Ensemble VTM 125 sur chariot, 1 meuleuse 1.500 W, 1 capot ø 125 mm, 1 plateau diamant ø 125 mm, 1 chariot réglable sur roulette, 1 coffret PVC

ENSEMBLE VTM 125 SUR CHARIOT **RÉF 196PC**

## PONCEUSE VTM 180 SUR CHARIOT

Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus grande durée de vie. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Le chariot vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.

**Pour plateau diamant Ø180mm**

Poids : 9,7 KG

Tension : 230V Mono

Puissance : 2.400 WATTS

Ensemble VTM 180 sur chariot, 1 meuleuse 2.400 W, 1 capot ø 180 mm, 1 plateau diamant ø 180 mm, 1 chariot réglable sur roulette, 1 coffret PVC

ENSEMBLE VTM 180 SUR CHARIOT **RÉF 191PC**



### PLATEAU DIAMANT Ø 125MM

PLATEAUX DIAMANTS Ø 125MM

Voir  
**P44**

### PLATEAU DIAMANT Ø 180MM

PLATEAUX DIAMANTS Ø 180MM

Voir  
**P45**



## PONCEUSE DIAMANT SD - 100

**Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 100 mm.**

Le système SD-100 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-100 est étudié pour vos travaux, sur murs, de cuvelage, de façade... Pour décaper époxy, colle, peinture, vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 1 500

Largeur du capot : ø 100

Poids : 3,2 Kg

Ensemble SD-100 Diamant complet, meuleuse 1.500W, capot Ø 100mm, plateau diamant Ø 100mm double rang, poignée ergonomique et 1 coffret plastique

ENSEMBLE SD - 100  
RÉF 19073



## PLATEAU DIAMANT Ø 100MM

PLATEAUX DIAMANT Ø 100MM

Voir  
P44



## MEULEUSE 1.500 W

Meuleuse Hikoki 1.500 W - Electronique - 2 Kg

MEULEUSE 1.500 W

RÉF 19005



## CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 100

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanents

CAPOT CAPTEUR SD 100

RÉF 19014

ENSEMBLE VIS + RONDELLES  
+ RESSORT

RÉF 19018



## DECAPEUSE SD 125

**Pour vos travaux de décapage, nettoyage de surface, pour béton, acier, pierre. Sur sols, façades, cuves et containers.**

Le système SD-125 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-125 est étudié pour vos travaux, sur murs, de cuvelage, de façade...

Pour abrasifs semi-flexible Ø 127mm et plateaux à grains Tungstène.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 1.500

Largeur du capot : Ø 127 mm

Poids : 2,7 Kg

Livré Complet avec  
1 plateau Tungstène,  
1 plateau support abrasif,  
1 abrasif semi flexible Ø  
127mm et avec son coffret  
plastique

**ENSEMBLE SD 125**

RÉF 195



### CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 125

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanents.

CAPOT CAPTEUR SD 125

RÉF 190145

ENSEMBLE VIS + RONDELLE  
+ RESSORTS

RÉF 19018



### PLATEAU SUPPORT Ø 125 MM

PLATEAU SUPPORT  
ABRASIFS Ø 125 MM

RÉF 1458



PLATEAU Ø125 GRAIN DE 16

RÉF 25900

PLATEAU Ø125 GRAIN DE 24

RÉF 25901

PLATEAU Ø125 GRAIN DE 36

RÉF 25902



### ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø 127 MM

127 MM - GRAIN 24

RÉF 1400

En lot de 20 pcs prix unit. net

127 MM - GRAIN 26

RÉF 1401

En lot de 20 pcs prix unit. net



## PONCEUSE DIAMANT VTM - 125

Pour vos travaux de décapage, nettoyage de surface, décapage. Sur murs, façades, plafonds, cuves et containers.

Le système VTM-125 diamant garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade... Pour plateau diamant Ø 125mm.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 1.500

Largeur du capot : ø 125 mm

Poids : 2,9 Kg

Ensemble VTM-25 Diamant complet, meuleuse 1.500 W, capot ø 125 mm, plateau diamant double rang ø 125 mm, poignée ergonomique et son coffret plastique

ENSEMBLE VTM 125  
RÉF 196

## MEULEUSE 1.500 W

Meuleuse Hikoki 1.500 W - Electronique - 2 Kg

CAPOT CAPTEUR VTM 125

RÉF 19005



## PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM

PLATEAUX DIAMANT Ø 125MM

Voir  
P44



## CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRES VTM

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanents

CAPOT CAPTEUR VTM 125

RÉF 190145

ENSEMBLE VIS + RONDELLES  
+ RESSORT

RÉF 19018





## PONCEUSE DP 125

**Portative, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface**

Une conception verticale pour une durée de vie prolongée. Démarrage progressif. Système anti-vibrations. Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières. Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 1 800

Diamètre de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : 10 000 tr/min

Poids : 5,9 Kg

Dimension : 315 x 310 x 335 mm

Livrée avec son coffret, 1 clé de montage et 1 plateau diamant réf.191831T

ENSEMBLE DP 125  
RÉF 196DP

## PONCEUSE DP 180

**Portative, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface**

Une conception verticale pour une durée de vie prolongée. Démarrage progressif. Système anti-vibrations. Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières. Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2 800

Diamètre de travail : 180 mm

Vitesse de rotation : 9500 tr/min

Poids : 8,4 Kg

Dimension : 315 x 310 x 335 mm

Livrée avec son coffret, 1 clé de montage et 1 plateau diamant réf.191831T

ENSEMBLE DP 180  
RÉF 191DP



## PONCEUSE DIAMANT SD - 130

**Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 125 mm.**

Le système SD-130 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-130 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2.600

Largeur du capot : ø 130 mm

Poids : 8,0 Kg

Ensemble SD-130 complet,  
1 meuleuse 2.600 W,  
1 poignée ergonomique,  
1 capot ø 130 mm,  
1 plateau Diamant à  
couronne ø 125 mm,  
1 coffret pvc

ENSEMBLE SD 130  
RÉF 193

## PONCEUSE DIAMANT VTM - 180 BROSSE

**Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 180 mm.**

Le capot anti-poussière VTM 180 est disponible avec une brosse interchangeable. La brosse permet un travail plus souple et une meilleure aspiration de la poussière sur les sols irréguliers. Le Système VTM 180 Brosse garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2.600

Largeur du capot : ø 180 mm

Poids : 8,8 Kg

Ensemble VTM-180 BROSSE  
complet, 1 meuleuse 2.600 W,  
1 poignée ergonomique,  
1 capot brosse ø 180 mm,  
1 plateau Diamant hélice  
ø 180mm (réf 19185TK),  
1 coffret pvc

ENSEMBLE VTM-180 BROSSE  
RÉF 191 B



### CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 130

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanente.

CAPOT SD130

RÉF 19010



### CAPOT BROSSE VTM 180 ET RECHANGE

Capot capteur, avec brosse et bague de serrage spécifique.

CAPOT CAPTEUR VTM 180 BROSSE  
BROSSE DE RECHANGE  
POUR VTM 180

RÉF 19175  
RÉF 191750



## PONCEUSE DIAMANT VTM - 180

### Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 180 mm.

Le système VTM-180, modèle déposé, garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-180 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper / surfer de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2.600

Largeur du capot : Ø 180 mm

Poids : 9,5 Kg

Ensemble VTM-180 caoutchouc,  
1 meuleuse 2.600 W,  
1 poignée ergonomique,  
1 capot Ø 180 mm,  
1 plateau Diamant double  
rang Ø 180 mm, (19183TK)  
1 coffret pvc

ENSEMBLE VTM-180  
RÉF 191



### PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM

PLATEAUX DIAMANT Ø 180MM

Voir  
P45



### MEULEUSE 2.600 W

Meuleuse 2.600 W - Electronique démarrage progressif - équilibreur - 6 Kg. Pour adaptation sur capots et pour tous les meulages courants (livrée avec clé et écrous).

MEULEUSE 2.600 W

RÉF 190085



### CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM 180

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanents.

CAPOT CAPTEUR VTM 180

RÉF 19170

JUPE DE RECHANGE MÉTALLIQUE


RÉF 191700

ENSEMBLE VIS + RONDELLES + RESSORTS

RÉF 190187



**1** - Renfort Acier dans la jupe



**2** - Capot relevable pour être au contact du mur



## PONCEUSE DIAMANT VTM - 180 CAOUTCHOUC

**Décapage, Surfaçage sans poussière Bord de Mur, Ø 180 mm.**

Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.

Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus grande durée de vie. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2.600

Largeur du capot : Ø 180 mm

Poids : 8,7 Kg

Ensemble VTM-180 caoutchouc, 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot Ø 180 mm, 1 plateau Diamant double rang Ø 180 mm, 1 coffret pvc

ENSEMBLE VTM-180 CAOUTCHOUC **RÉF 191 P**



**PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM**

PLATEAUX DIAMANT Ø 180MM

Voir P45



## MEULEUSE 2.600 W

Meuleuse 2.600 W - Electronique démarrage progressif - équilibreur - 6 Kg. Pour adaptation sur capots et pour tous les meulages courants (livrée avec clé et écrous).

MEULEUSE 2.600 W

**RÉF 19008**



## CAPOT CAPTEUR CAOUTCHOUC AVEC SYSTÈME BORD DE MUR

Capot caoutchouc avec capot relevable et jupe renforcée en acier.

CAPOT CAPTEUR VTM 180 CAOUTCHOUC

**RÉF 19190L**

NOUVEAUTÉ



## PONCEUSE DIAMANT VTM - 125 BRUSHLESS

## PONCEUSE DIAMANT VTM - 180 BRUSHLESS

**BRUSHLESS,**  
ponçeuse diamant sans poussière Ø 125 mm.

**BRUSHLESS,**  
ponçeuse diamant sans poussière Ø 180 mm.

Le système VTM 125 capot plastique bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus grande durée de vie. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 1.320

Largeur du capot : ø 125 mm

Poids : 8,7 Kg

Ensemble VTM-125 brushless, son coffret en ABS, son capot ø125 mm, son plateau diamant ø125mm segment hélice, sa poignée ergonomique

ENSEMBLE VTM-125 BRUSHLESS RÉF 196A

Tension en volts : 230 V Mono

Puissance en Watt : 2.200

Largeur du capot : ø 180 mm

Poids : 8,7 Kg

Ensemble VTM-180 brushless, son coffret en ABS, son capot ø180 mm, son plateau diamant ø180 mm segment hélice, sa poignée ergonomique

ENSEMBLE VTM-180 BRUSHLESS RÉF 191A

### Le Brushless

Le moteur Brushless est composé d'un stator et d'un rotor magnétiques qui vont se repousser et s'attirer en continu, ce qui fait tourner le moteur. Tout cet équipement magnétique est géré électroniquement, ce qui améliore de façon significative le contrôle du moteur.

### Avantages du Brushless

**Durée de vie :** plus de charbon, plus de contact, plus d'arc électrique, la durée de vie du moteur est allongée

**Contrôle de la ponçeuse :** avec une gestion électronique du moteur, son déclenchement et son arrêt sont plus rapides, pour une plus grande réactivité

**Encombrement :** plus besoin de dissiper autant de chaleur, et d'espace pour le moteur, donc sa taille et le poids s'en trouvent réduits.

**Rendement :** plus de frottements, donc un rendement du moteur largement amélioré.



## PLATEAU DIAMANT Ø 100 MM À DOUBLE RANGS DE SEGMENTS

Plateau diamant Haut rendement double rang de segments, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU DIAMANT Ø 100 MM **RÉF 19075 K**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 100 MM À SEGMENTS EN HÉLICE

Plateau diamant Haut rendement segments en hélice, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU DIAMANT Ø 100 MM **RÉF 19074 K**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM À SEGMENTS EN HÉLICE

Plateau diamant Haut rendement à segments soudés, UNIVERSEL pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

Ø 125 MM À SEGMENTS **RÉF 19081 K**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM À COURONNE

Plateau diamant à couronne diamantée, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU Ø 125 MM À COURONNE **RÉF 19081 D**

En lot de 3 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM À DOUBLE RANGS DE SEGMENTS

Plateau diamant Haut rendement à segments soudés, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU Ø 125 MM À DOUBLE RANG DE SEGMENTS **RÉF 19081 TK**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU VIPER Ø 125 MM

Plateau VIPER, super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison et l'affûtage de ses "flèches".

Ø 125 MM VIPER

**RÉF 191831 T**



## PLATEAU PCD Ø 125 MM

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle Linoleum - Revêtement Souple

PLATEAU DIAMANT Ø125 MM PCD

**RÉF 19085**



## PLATEAU DIAMANT Ø 150 MM TORNADO

Segments en hélice, UNIVERSEL, HAUT RENDEMENT.

PLATEAU DIAMANT Ø 150 SEGMENT EN HÉLICE **RÉF 19060**

En lot de 3 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM À DOUBLE RANG DE SEGMENTS

Plateau diamant double rang de segments, HAUT RENDEMENT UNIVERSEL: pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU DIAMANT DBL RANGS **RÉF 19183 TK**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM À SEGMENTS EN HÉLICE

Positionnement des segments en hélice pour une meilleure évacuation des poussières. UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...

PLATEAU DIAMANT SEGMENTS EN HÉLICE **RÉF 19185 TK**

En lot de 3 pcs prix unit.net :

En lot de 6 pcs prix unit.net :



## PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM À SEGMENTS EN HÉLICE / ENROBÉ

Spécial sols souples, positionnement des segments pour éviter l'encrassement du diamant et pour une meilleure évacuation des poussières.

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM **RÉF 19185 T**

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM SPECIAL ENROBÉ **RÉF 19037**



## PLATEAU VIPER Ø180 MM

Plateau VIPER, super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison et l'affûtage de ses "flèches".

PLATEAU VIPER Ø 180 MM **RÉF 19186 T**



## PLATEAU PCD Ø180MM

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle - Linoleum - Revêtement Souple.

PLATEAU PCD Ø 180 MM **RÉF 19188**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM BLEU - SOLS TENDRE

Plateau diamant Haut rendement Ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton tendre et béton abrasif.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - BLEU **RÉF 25710**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250 MM VERT - SOLS À DURETÉ MOYENNE

Plateau diamant Haut rendement Ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage béton moyennement dur.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - VERT **RÉF 25700**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM ROUGE - SOLS DUR

Plateau diamant Haut rendement Ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton dur.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - ROUGE **RÉF 25720**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM SPÉCIAL COLLES

Plateau diamant Haut rendement Ø 250 mm avec 10 segments de hauteur 10 mm, pour retirer et décaper des colles et des résines. Segments aux diamants naturels.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - VIOLET **RÉF 25770**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM DOUBLE ÉTOILE

Plateau diamant très Haut rendement Ø 250 mm avec 20 segments de hauteur 10 mm, pour sols durs - Colles - Revêtement difficile.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - DOUBLE ÉTOILE **RÉF 25760**



## PLATEAU PCD Ø 250 MM - PCD

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle - Linoleum - Revêtement Souple

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM PCD **RÉF 25670**





## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM VERT - SOLS À DURETÉ MOYENNE

Diamètre 250 mm, 20 Segments, hauteur diamant 10 mm  
POUR SOLS MOYENS.

PLATEAU DIAMANT VERT SOLS MOYENS **RÉF 25688**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM BLEU - SOLS TENDRES

Diamètre 250 mm, 20 Segments hauteur diamant 10 mm  
POUR SOLS TENDRES.


PLATEAU DIAMANT VERT SOLS MOYENS **RÉF 25690 KIB**



## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250MM ROUGE - SOLS DURS

Diamètre 250 mm, 20 Segments hauteur diamant 10 mm  
POUR SOLS DURS.

PLATEAU DIAMANT ROUGE **RÉF 25690 KI**  
POUR SOLS DURS

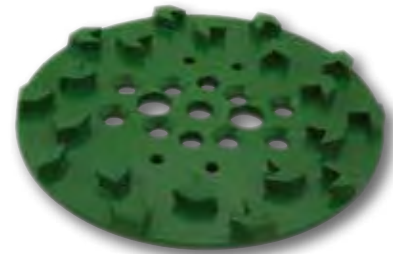

## PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250 MM - VIPER

Plateau diamant Haut rendement Ø250mm avec 20 segments de hauteur 10mm, pour retirer colles, réagréage.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM - VERT **RÉF 25680**



## PLATEAU Ø 250 MM GRIZZLY

Diamètre 250mm, 12 Segments pcd super agressifs

PLATEAU DIAMANT Ø250 MM GRIZZLY **RÉF 25685**



## PLATEAU DIAMANT 250MM - PCD

plateau diamant 250mm en PCD avec des segments flèches

PLATEAU DIAMANT Ø 250 MM PCD **RÉF 25867**



## RAINUREUSE A DOUBLE DISQUE DIAMANT

- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage.
- Réglage simple de la largeur par entretoise
- Régulateur de vitesse en charge
- Réglage précis de la profondeur par index
- Carter en aluminium.
- Raccordable à un aspirateur.
- Raccord pour aspirateur

Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 1.400W

Dépression en mm : 2.550

Vitesse a vide : 10.000 tr/min

Profondeur de coupe max : 0 à 30 mm

Largeur max. de saignée : 6 à 30 mm

Poids : 4,4 Kg

Dimension : 364 x 182 x 283 mm

Diamètre disque : 125 mm

Livrée avec coffret synthétique sans disque

Rainureuse SG 1250  
RÉF 13265

## SCIAGE À SEC SANS POUSSIÈRES POUR PETITS TRAVAUX

**Système de réglage de profondeur de coupe de 0 à 27mm. Exécution parfaite des travaux grâce aux 2 guides de coupe.**

Le système Z-125 pour disque d'un diamètre de 125 mm, a été conçu pour garantir un captage des poussières lors de vos travaux de débouillage de joints, de sciage de carrelage, de création de petits joints,...

Le capot Z 125, modèle déposé, garantit un captage efficace de la poussière en plus de sa fonction de protection. En conformité pour les travaux d'intérieur et les obligations de l'inspection du travail.



Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 1.400W

Vitesse a vide : 10.000 tr/min

Profondeur de coupe max : 0 à 27 mm

Poids : 3,8 Kg

Diamètre disque : 125 mm

Livrée avec coffret synthétique, 1 disque, 1 capot Ø 125 mm

Sciense Z-125  
RÉF 19020

DISPONIBLE EN Ø 150MM SUR DEMANDE



**CAPOT DE SCIAGE Z 125 Ø 125 MM**

Capot ø 125 mm en acier zingué, ép. 1,5 mm, réglable de 0 à 35 mm. Pour meuleuse Hikoki.


CAPOT Ø 125 MM	RÉF 19025
CAPOT Ø 150 MM	RÉF 19022



**MEULEUSE 1.500 W**

Meuleuse Hikoki 1.500 W - Electronique - 2 Kg.

MEULEUSE 1.500 W	RÉF 19005
------------------	-----------

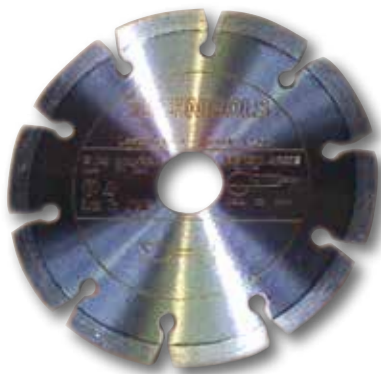


**DISQUE DIAMANT Ø 125 MM**

Disque diamant Haut de gamme à segments soudés LASER, Universel pour sciage à sec : béton - matériaux.

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM	RÉF 190869K
-------------------------	-------------

En lot de 5 pcs prix unit.net :  
En lot de 10 pcs prix unit.net :

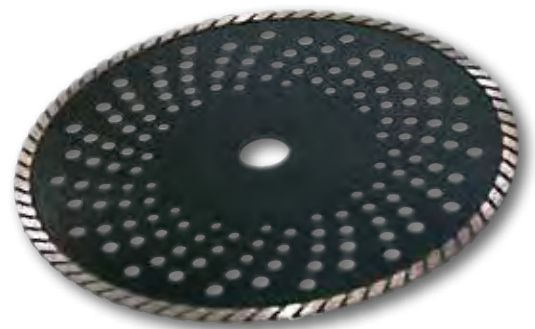

**DISQUE DIAMANT TURBO Ø 125 MM**

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel, résine, béton, matériaux.

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM	RÉF 19092
-------------------------	-----------

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER.



**CLAMEAUX**

Clameaux pour arrêter les fissures, Acier, par 100 pcs.

CLAMEAUX PAR 100 PCS 6X120MM	RÉF 1797
CLAMEAUX PAR 100 PCS 6X70MM	RÉF 1796



## SCIE DE SOL Z-200

**Machine idéale pour la création d'emparre et le débouillage des joints.**

C'est une scie de sol compacte et puissante, qui permet d'ajuster la profondeur de travail, et surtout de travailler sans poussière.

- Construction stable.
- Ecartement des roues pour une meilleure stabilité.
- Guide de coupe.
- Disponible en 380V et en version thermique.


Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 2.200W

Poids : 67 KG

Profondeur de coupe max :  
0 à 95 mm

Scie de sol DCS-200  
RÉF 1902010



## DISQUE SCIE DE SOL Ø180MM

RÉF 190881



## SCIAGE SANS POUSSIÈRE Z - 230 SUR CHARIOT

**Système de réglage de profondeur de coupe de 0 à 55 mm. Capot d'aspiration en acier zingué d'une épaisseur de 1,5 mm**

Le système Z-230 pour disque d'un diamètre de 230 mm a été conçu pour garantir un captage des poussières lors de vos travaux de débouillage de joints, de sciage de carrelage, de création de joints, d'engravure, de reprise d'époxy... Par ailleurs, grâce à son système de réglage de profondeur de coupe, vous pourrez scier de 0 à 55 mm. Les deux roues vous assurent sa maniabilité.

Système de réglage de profondeur de coupe de 0 à 55 mm. Capot d'aspiration en acier zingué d'une épaisseur de 1,5 mm.

Tension en volts : 230 V - mono

Puissance : 2.600W

Vitesse à vide : 5.600 tr/min

Profondeur de coupe max :  
0 à 55 mm

Livré avec :

1 chariot avec boîtier de commande avec prise électrique complémentaire, lampe témoin, et guide de coupe  
1 disque Ø 230 mm,  
1 capot Ø 230 mm  
et une meuleuse 2.600 W

Scieuse Z-230 sur chariot  
RÉF 19029




**MEULEUSE 2.600 W**

Meuleuse 2.600 W - Electronique démarrage progressif  
 - Équilibreur - 6 Kg - Pour adaptation sur capot Z-230 et pour tous les meulages courants (livrée avec clé et écrous).

MEULEUSE 2.600 W

RÉF 190085

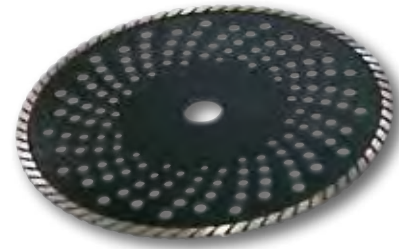


**DISQUE DIAMANT TURBO Ø 230 MM**

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel, résine, béton, matériaux.

MEULEUSE 2.500 W

RÉF 19095

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER.

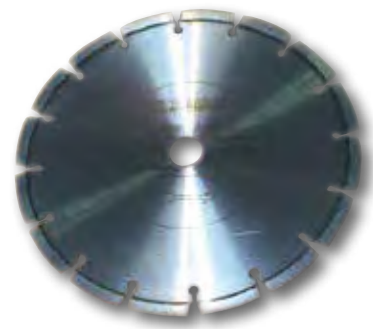

**DISQUE DIAMANT Ø 230 MM**

Disque diamant à segments soudés LASER, Universel pour sciage à sec : béton - matériaux.

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM

RÉF 190919 K

En lot de 5 pcs prix unit.net :

En lot de 10 pcs prix unit.net :



**CAPOT DE SCIAGE Z - 230 Ø 230 MM**

Capot ø 230 mm en acier zingué, ép. 1,5mm, réglable de 0 à 55 mm. Pour meuleuse Hikoki.

CAPOT Ø 230 MM

RÉF 19026




**DISQUE PLAT EN CORINDON**

Disque plat corindon

DISQUE PLAT EN CORINDON Ø 230 MM

RÉF 1461

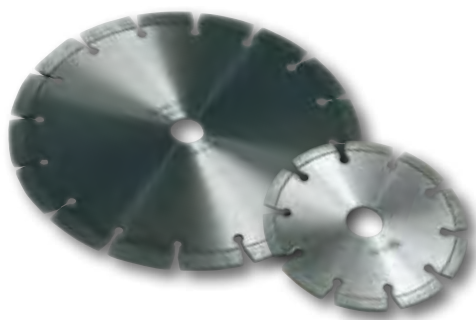

## DISQUE DIAMANT À SEGMENTS

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, Universel pour sciage à sec : béton - matériaux.

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM **RÉF 190919 K**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

En lot de 10 pcs prix unit.net :

DISQUE DIAMANT Ø 150 MM **RÉF 190860**

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM **RÉF 190869 K**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

En lot de 10 pcs prix unit.net :




## DISQUE À SEGMENTS ÉPAIS 5MM

Disque diamant à segments épais pour le déjointage .Segments : épaisseur 5 mm.

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM **RÉF 190125**

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM **RÉF 190230**

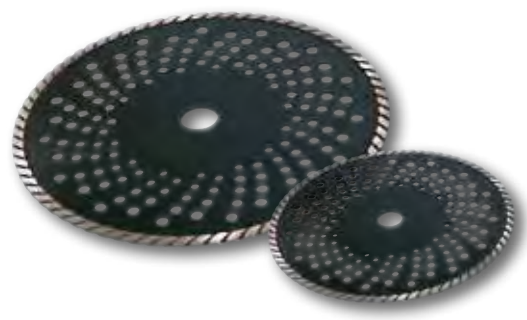

## DISQUE DIAMANT TURBO VENTILÉ

Disque diamant haut de Gamme à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel, résine, béton, matériaux, granit, silex.

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM **RÉF 19095**

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM **RÉF 19092**

DISQUE DIAMANT Ø 115 MM **RÉF 19094**



## DISQUE À FRAISER

Disque diamant à fraiser, segments : larg. 9,6 x H 8,8 mm.

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM **RÉF 19099**

DISQUE DIAMANT Ø 140 MM **RÉF 190991**

## DISQUE DIAMANT À JANTE CONTINUE

Disque diamant haut de gamme à jante continue pour carrelage, granit, silex. Pour sciage à sec ou à eau.

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM **RÉF 19250**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

DISQUE DIAMANT Ø 200 MM **RÉF 19248**


En lot de 5 pcs prix unit.net :

DISQUE DIAMANT Ø 125 MM **RÉF 19245**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

DISQUE DIAMANT Ø 115 MM **RÉF 19240**


En lot de 5 pcs prix unit.net :

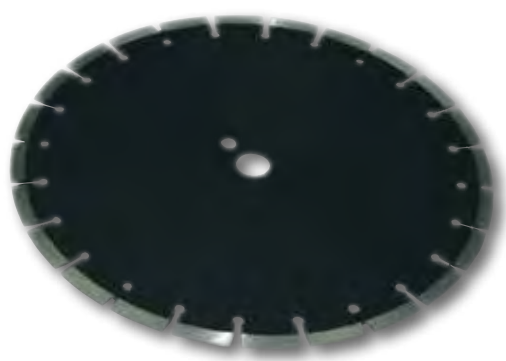

### DISQUE DIAMANT À SEGMENTS Ø 350 MM

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, Alésage Ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

POUR BETON FRAIS	<b>RÉF 25693</b>
POUR BETON VIEUX	<b>RÉF 25694</b>
POUR BITUME/ASPHALT	<b>RÉF 25691</b>

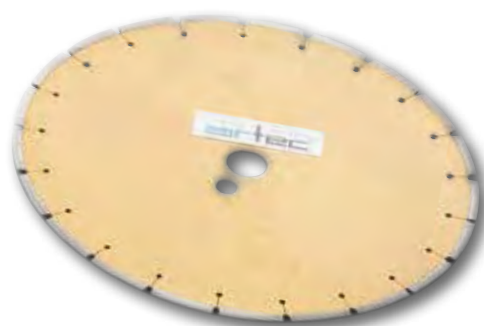

### DISQUE DIAMANT À SEGMENTS Ø 300 MM

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, Alésage Ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

POUR BETON FRAIS	<b>RÉF 25393</b>
POUR BETON VIEUX	<b>RÉF 25394</b>



### COURONNE DE CAROTTAGE DIAMANTÉE, UNIVERSELLE

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour de nombreux matériaux (Béton armé, Brique, Granit, Maçonnerie, Asphalte).

Raccordement fileté 1 1/4 . profondeur de carottage 450 mm. Segments de 10 mm de haut.

DISPONIBLE EN DIAMÈTRE :

Ø 44 - Ø 52 - Ø 62 - Ø 72 - Ø 82 -  
Ø 102 - Ø 107 - Ø 112 - Ø 122 - Ø 132 - Ø 152 - Ø 162 -  
Ø 200 - Ø 250 - MM



### PATIN DE RECHANGE

Pour ponçeuse à patins interchangeable

PATIN POUR BÉTON MOYEN/DUR

**SUR DEMANDE**

L'ensemble de notre gamme de disques diamant bénéficie d'une densité de diamant élevée pour une meilleure efficacité. Diamant maintenu dans un liant élaboré en fonction des différents supports à scier, pour une durée d'utilisation optimisée.

**AUTRES DIMENSIONS  
DISPONIBLES  
SUR DEMANDE**



## ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø 127 MM CARBURE (PLAT)

Disque matériaux (SC) Grain 24 -36.

DISQUE MATERIAUX Ø127 GRAIN DE 24 **RÉF 1400**

En lot de 20 pcs prix unit.net :

DISQUE MATERIAUX Ø127 GRAIN DE 36 **RÉF 1401**

En lot de 20 pcs prix unit.net :



## ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø 127 MM CORINDON (BOMBÉ)

Disque matériaux BOMBÉ (SA) Grain 24 -36.

DISQUE BOMBÉ Ø127 GRAIN DE 24 **RÉF 14000**

En lot de 20 pcs prix unit.net :

DISQUE BOMBÉ Ø127 GRAIN DE 36 **RÉF 14001**

En lot de 20 pcs prix unit.net :



## ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø 178 MM CARBURE (PLAT)

Disque matériaux PLAT (SC) Grain 16-24 -36.

DISQUE PLAT Ø178 GRAIN DE 16 **RÉF 1470**

En lot de 20 pcs prix unit.net :

DISQUE PLAT Ø178 GRAIN DE 24 **RÉF 1474**

En lot de 20 pcs prix unit.net :

DISQUE PLAT Ø178 GRAIN DE 36 **RÉF 1478**

En lot de 20 pcs prix unit.net :

**MEILLEURS PRIX  
POUR DES QUANTITÉS  
PLUS IMPORTANTES :  
Contactez-nous au  
03.88.18.05.35 ou par mail :  
contact@technisols.fr**





### DISQUE À TRONÇONNER METAUX

Disque Plat épaisseur 2 mm pour sciage métal.

DISQUE PLAT Ø115 ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1620**

En lot de 25 pcs prix unit.net :

DISQUE PLAT Ø125 ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1621**

En lot de 25 pcs prix unit.net :

DISQUE PLAT Ø230 ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1623**

En lot de 25 pcs prix unit.net :



### DISQUE À TRONÇONNER INOX

Disque Plat épaisseur 1,6 mm pour sciage inox.

DISQUE PLAT Ø115 ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1630**

En lot de 25 pcs prix unit.net :

DISQUE PLAT Ø125 ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1631**

En lot de 25 pcs prix unit.net :

Disque Plat épaisseur 2,0 mm pour sciage inox.

DISQUE PLAT Ø230 ALÉSAGE 22,2MM **RÉF 1633**

En lot de 25 pcs prix unit.net :



### DISQUE PLAT EN CORINDON

Disque plat corindon, épaisseur 2,5 MM.

DISQUE PLAT Ø 230 MM - ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1461**

DISQUE PLAT Ø 305 MM - ALÉSAGE 22,2 MM **RÉF 1451**



### PLATEAU TUNGSTÈNE Ø 125 MM

Diamètre 125 mm disponible en grain 16 - 24 - 36.

PLATEAU Ø 125 GRAIN DE 16 **RÉF 25900**

PLATEAU Ø 125 GRAIN DE 24 **RÉF 25901**

PLATEAU Ø 125 GRAIN DE 36 **RÉF 25902**



## DISQUE ABRASIF ACIER Ø 400 MM


Disque acier double face avec éclats de carbure de tungstène projetés à chaud.

GROS GRAIN Ø 400 MM **RÉF 25800**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

GRAIN MOYEN Ø 400 MM **RÉF 25801**

En lot de 5 pcs prix unit.net :

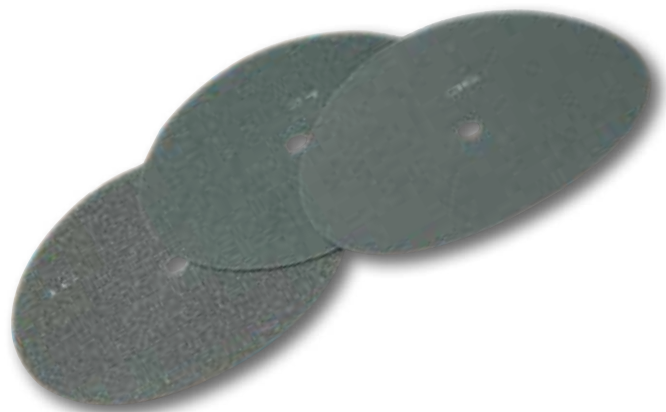

## DISQUE ABRASIF Ø 400 MM

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face. Qualité HAUT DE GAMME.

GRAIN DE 16 **RÉF 1450**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

GRAIN DE 24 **RÉF 1452**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

GRAIN DE 36 **RÉF 1453**

En lot de 30 pcs prix unit.net :



## DISQUE ABRASIF GRAINS FIN Ø 400 MM

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face. Haut rendement, qualité Haut de gamme.

GRAIN DE 60 **RÉF 141417**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

GRAIN DE 80 **RÉF 141415**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

GRAIN DE 100 **RÉF 141414**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

GRAIN DE 120 **RÉF 141416**

En lot de 30 pcs prix unit.net :



### DISQUE ABRASIF TRELLIS Ø 400 MM

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face.

GRAIN DE 60	<b>RÉF 1447</b>
En lot de 30 pcs prix unit.net :	
GRAIN DE 80	<b>RÉF 1448</b>
En lot de 30 pcs prix unit.net :	
GRAIN DE 120	<b>RÉF 1449</b>
En lot de 30 pcs prix unit.net :	



### DISQUE PADS

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face.

Disque pads Noir pour le décapage	
DISQUE PADS Ø 400 MM	<b>RÉF 25450</b>
Disque pads Vert pour le récurage	
DISQUE PADS VERT Ø 400 MM	<b>RÉF 25455</b>
Disque pads Blanc pour le polissage	
DISQUE PADS BLANC Ø 400 MM	<b>RÉF 25453</b>
Disque pads Rouge pour le lustrage	
DISQUE PADS ROUGE Ø 400 MM	<b>RÉF 25454</b>

**MEILLEURS PRIX  
POUR DES QUANTITÉS  
PLUS IMPORTANTES :  
Contactez-nous au  
03.88.18.05.35 ou par mail :  
contact@technisols.fr**



## BEBA B87

**Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux (peintures, mortier Epoxy, autolissants). Tendance "auto-lissant".**

Le Malaxeur BEBA B 87 est la réponse idéale à la préparation de produits denses, visqueux ou fluides - à un ou plusieurs composants grâce à une capacité de 80 litres. Bras pivotant sur suspensions pneumatiques pour une ouverture aisée du malaxeur. Livré avec un chariot transport de cuve, pour une utilisation sans problème. Construction robuste conçue pour une utilisation pratique conjugant longévité et mobilité.

Système de fixation rapide pour les outils de mélange, aucun outillage n'est nécessaire.

Cuve haute résistance avec renfort acier.

Tension en volts : 230 V

Puissance : 750 W

1 vitesse de mélange :  
120 ou 240 tr/min

Capacité de la cuve : 80 LITRES

Poids : 95 Kg

Livré avec une cuve,  
1 chariot de transport  
de cuve (option)  
1 jeu de Pale

**BEBA B87 230V**  
**RÉF 20230**

Tension en volts : 380 V TRI

Puissance : 1.100 W

2 vitesses de mélange :  
120 ou 240 tr/min

Capacité de la cuve : 80 LITRES

Poids : 95 Kg

Livré avec une cuve,  
1 chariot de transport  
de cuve (option)  
1 jeu de Pale

**BEBA B87 380VTRI**  
**RÉF 20235**

Voir  
P 64



## BEBA B53

**Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux (peintures, mortier Epoxy, autolissants). Tendance "mortier".**

Le Malaxeur BEBA B 53 est la réponse idéale à la préparation de produits très denses, très visqueux ou fluides grâce à ses 2 moteurs ayant chacun 2 vitesses de rotation (4 possibilités) et à une capacité de 80 litres.

Bras pivotant sur suspensions pneumatiques pour une ouverture aisée du malaxeur. Livré avec un chariot transport de cuve, pour une utilisation sans problème. Construction robuste conçue pour une utilisation pratique conjugant longévité et mobilité.

Système de fixation rapide pour les outils de mélange, aucun outillage n'est nécessaire.

Cuve haute résistance avec renfort acier

Tension en volts : 230 V

Puissance : 750W / 1.000 W

1 vitesse de mélange :  
114 ou 228 tr/min

1 vitesse de mélange plateau :  
5 ou 10,5 tr/min

Capacité de la cuve : 80 LITRES

Poids : 128 Kg

Livré avec une cuve,  
option : chariot de  
transport  
de cuve  
1 jeu de Pale

**BEBA B53 230V**  
**RÉF 20200**

Tension en volts : 380 V TRI

Puissance : 800 W / 1.100 W

2 vitesses de mélange :  
114 et 228 tr/min

1 vitesse de mélange plateau :  
5 ou 10,5 tr/min

Capacité de la cuve : 80 LITRES

Poids : 128 Kg

Livré avec une cuve,  
option : chariot de  
transport  
de cuve  
1 jeu de Pale

**BEBA B53 380V**  
**RÉF 20202**

Voir  
P 64



## COLLOMIX XM2

### Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux.

Utilisation universelle grâce aux diverses vitesses des outils de malaxage qui permettent de traiter des matériaux liquides de faible viscosité aux mortiers lourds. La performance étant élevée, les temps de mélanges sont beaucoup plus courts (jusqu'à 1 tonne/heure).

Livré sans chariot pour transport de cuve.

Domaines d'application : Revêtements de sols industriels, Constructions industrielles, Assainissement des surfaces en béton, Parkings.

Tension en volts : 230 V

Puissance : 1.500 W

Vitesses de mélange :  
2 x 120 ou 1 x 120  
et x 600 tr/min

Capacité de la cuve : 65 LITRES

Poids : 105 Kg

Dimension : 107,5 x 73 x 84 cm

Livré avec une cuve  
1 jeu de Pale

COLLOMIX XM 2  
RÉF 20400

DISPONIBLE EN 380 V

COLLOMIX XM 2-380V  
RÉF 20700

CHARIOT TRANSPORT  
DE CUVE SUR OPTION  
RÉF 204005

Voir  
P 64



## MALAXEUR AOX 600 À PLATEAU TOURNANT

Mélangeur à rotation avec deux moteurs et divers outils de malaxage pour un grand choix de matériaux à mélanger ; pour petits chantiers à chantiers moyens ; dans sa version standard, équipé d'une pale DLX qui convient particulièrement aux revêtements résines, mortiers collants et aux produits de nivellement.

Tension en volts : 230 V

Puissance moteur pale :  
1.000 W

Puissance moteur cuve :  
370 W

Vitesse pale de mélange :  
750 tr/min

Vitesse rotation cuve :  
18 tr/min

Capacité de la cuve : 65 LITRES

Poids : 58 Kg

Dimension : 82 x 60 x 87 cm

Livré avec une cuve  
1 jeu de Pale

COLLOMIX AOX 600  
RÉF 20600

CHARIOT TRANSPORT  
DE CUVE SUR OPTION  
RÉF 204005

Voir  
P 64



## BEBA B140

### Malaxeur de force de grande capacité.

Le Malaxeur BEBA B 140 est la réponse idéale à la préparation de produits denses, visqueux ou fluides - à un ou plusieurs composants grâce à une capacité de 100 litres.

Tension en volts : 230 V

Puissance : 1.500 W

Capacité de la cuve : 100 LITRES

Poids : 175 Kg

BEBA B140 230 V MONO

Tension en volts : 380 V

Puissance : 3.500 W

Capacité de la cuve : 100 LITRES

Poids : 175 Kg

BEBA B140 380 V TRI  
RÉF 20325

**AUTRES MODÈLES  
DISPONIBLES  
DE 60 À 1.000 LITRES.**



## MALAXEUR GRANDE CAPACITÉ

Cette gamme de malaxeur a un champ d'application très étendu, pour de très nombreux types de mélanges et de quantités.

Ces malaxeurs sont extrêmement efficaces pour le mélange de mortiers (minéraux ou synthétiques) et tout type de bétons, mélanges poreux secs et humides, bitumineux et très adhérents.

Plusieurs modèles disponibles de 100 à 500 litres.



**MODÈLES  
DISPONIBLES  
DE 100 À 500 LITRES.**



## MÉLANGEUR DOUBLE PALE 1.450 W

Mélangeur Collomix double pales Xo 55 DUO. Malaxage plus intensif grâce aux outils de mélange tournants (diamètre total efficace 210 mm) 1450W. 2 vitesses mécaniques plus un variateur électronique. Pour mélanger jusqu'à 40-90 litres. Avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.

MÉLANGEUR DOUBLE PALE 1450W AVEC PALES	<b>RÉF 20967 XO</b>
JEU DE PALES ACIER (POUR XO 55 ET CX44 DUO)	<b>RÉF 20967 DC</b>
COUPLEUR HEYAFIX DUO	<b>RÉF 20968</b>



## STATION DE MÉLANGE RMX

Permet de mélanger automatiquement sans effort, machine maniable et robuste. S'adapte sur tous les malaxeurs Xo et Xo duo.

STATION DE MÉLANGE RMX	<b>RÉF 20970</b>
MAINTIEN FÛT DE 200-320 M	<b>RÉF 20970M</b>



## MÉLANGEUR À MAIN B - 6

Pour matériaux à forte viscosité. Mélangeur avec grande poignée de maintien.

Pour mélanger jusqu'à 30 litres. Livré avec Perceuse Bosch 1.100 W.

SYSTÈME B-6 LIVRÉ AVEC PERCEUSE SANS PALES	<b>RÉF 20219</b>
JEU DE PALES DE RECHANGE	<b>RÉF 20226</b>




## MÉLANGEUR 1.800 W

Mélangeur 2 vitesses + variateur électronique, livré avec 2 pales de Ø140mm, léger compact et économique.

Mélange jusqu'à 90 litres. Système de fixation rapide M14 pour l'outil de mélange.

Pour mélanger peinture, mortier, ciment, colle...

MÉLANGEUR 1.800 W AVEC PALE	<b>RÉF 20963</b>
-----------------------------	------------------

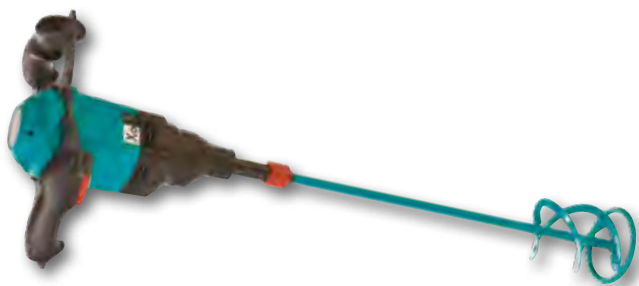

## MÉLANGEUR 1.150 W

Collomix Xo Mélangeur 1 vitesse de 1.150 W ; destiné aux petits et aux moyens mélanges. Poids léger, compact et économique, mélange jusqu'à 40 litres, avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.

Pour mélanger peinture, mortier, ciment...

MÉLANGEUR 1150 W XO-1 AVEC PALE

RÉF 20934 XO



## MÉLANGEUR 1.500 W

Collomix Xo-4 Mélangeur universel de 1.500 W ; 2 vitesses mécaniques, forte technique d'entraînement pour les mélanges difficiles (jusqu'à 65 litres). Convient à toutes les viscosités avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.

Pour mélanger peintures, mortier, ciment, colles, époxy.

MÉLANGEUR 1500 W XO-4 AVEC PALE

RÉF 20965 XO



## MÉLANGEUR 1.750 W

Collomix Xo-6 Mélangeur pour les cas difficiles et exigeants. 1.750W 2 vitesses mécaniques ; forte technique d'entraînement pour les mélanges difficiles (jusqu'à 90 litres).

Convient à toutes les viscosités avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.

MÉLANGEUR 1750W XO-6 AVEC PALE

RÉF 20969 XO



## PALE DE RECHANGE HEXAFIX POUR MÉLANGEURS COLLOMIX

Pour matériaux à haute viscosité (béton, mortier...) Système de fixation rapide Hexafix.

PALE Ø 120 MM -  
POUR MÉLANGER DE 15 À 25 KG

RÉF 20950 C

PALE Ø 140 MM -  
POUR MÉLANGER DE 25 À 40 KG

RÉF 20990 C

PALE Ø 160 MM -  
POUR MÉLANGER DE 30 À 60 KG

RÉF 20935 C



## MÉLANGEUR BATTERIE XO-10

Collomix Xo-10 Mélangeur sur batterie Lithium-ION 18v 5,2 Ah. Raccord rapide HEXAFIX, avec une pale Ø 120 mm. Vitesse de 640 tr/min. Livré avec 2 batteries.

MÉLANGEUR BATTERIE XO-10

RÉF 20970 XO



## ADAPTATEUR M14 ET HEXAFIX


ADAPTATEUR M14  
VERS PALES HEXAFIX

RÉF 20881

ADAPTATEUR HEXAFIX  
VERS PALES M14

RÉF 20880



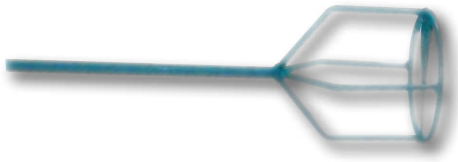

## MÉLANGEUR POUR COLLE, SYSTÈME HEXAFIX COLLOMIX

Pour colles, matériaux étanchéité, pâte ragréage

Ø 120 MM - LG.590 MM - **RÉF 20950 KRC**  
POUR MÉLANGE DE 15 À 25 KG

Ø 140 MM - LG.590 MM - **RÉF 20990 KRC**  
POUR MÉLANGE DE 20 À 35 KG


Ø 160 MM - LG.590 MM - **RÉF 20935 KRC**  
POUR MÉLANGE DE 35 À 50 KG



## MÉLANGEUR À PALES DÉPLIABLES

Permet d'introduire le mélangeur dans un fût en passant par un orifice de Ø 55 mm (les pales se déplient automatiquement avec la force centrifuge). Adaptable sur perceuse.

Ø 55 MM (FERMÉ) - 220 MM **RÉF 1300**  
(OUVERT) - LG 105 CM



## PALES DE RECHANGE M14

Pour matériaux à forte viscosité (béton, ciment, mortier..)

Ø 120 MM - LG.600 MM - **RÉF 20950**  
POUR MÉLANGE DE 15 À 25 KG

Ø 140 MM - LG.600 MM - **RÉF 20990**  
POUR MÉLANGE DE 25 À 40 KG

Ø 160 MM - LG.600 MM - **RÉF 20935**  
POUR MÉLANGE DE 30 À 60 KG



## MÉLANGEUR À HÉLICES

Pour produits très liquides, autolissants, peintures,... - Système de fixation M-14.

Ø 140 MM - LG.600 MM - **RÉF 20994**  
POUR MÉLANGE DE 25 À 40 KG



## MÉLANGEUR HÉLICOÏDAL 6 PANS

Pour produits à faible viscosité, colles, peintures, époxy.

Ø 70 MM - LG.400 MM - **RÉF 1304**  
POUR MÉLANGE DE 5 À 8 KG

Ø 85 MM - LG.500 MM - **RÉF 1305**  
POUR MÉLANGE DE 8 À 10 KG



## AGITATEUR

Pour produits liquides, époxy, acrylique.  
Pour mélanger 10 Kg maximum - tige hexagonale - 6 pans.

FIXATION 6 PANS

Ø 85 MM - LG 400 MM - **RÉF 1302**  
POUR MÉLANGE DE 10 À 15 KG

FIXATION M-14

Ø 120 MM - LG.600 MM - **RÉF 20850**  
POUR MÉLANGE DE 20 À 30 KG

Ø 160 MM - LG.600 MM - **RÉF 20851**  
POUR MÉLANGE DE 30 À 50 KG



## MÉLANGEUR HÉLICOÏDAL

Pour produits à faible viscosité, colles, peintures, époxy, produits fluides, enduits de finition.

FIXATION 6 PANS

Ø 120 MM - LG.600 MM - **RÉF 1309**  
POUR MÉLANGE DE 20 À 30 KG

Ø 135 MM - LG.600 MM - **RÉF 1306**  
POUR MÉLANGE DE 30 À 40 KG

FIXATION M-14

Ø 120 MM - LG.600 MM - **RÉF 20991**  
POUR MÉLANGE DE 20 À 30 KG

Ø 140 MM - LG.600 MM - **RÉF 20992**  
POUR MÉLANGE DE 30 À 40 KG

Ø 160 MM - LG.600 MM - **RÉF 20993**  
POUR MÉLANGE DE 40 À 50 KG



## BAC COLLOMIX 65 ET 90 LITRES

Bac plastique rond 65l. pour malaxeur Collomix 65/2 K-3 et XM-2.

BAC ROND 65 LITRES **RÉF 11600**

Bac plastique rond renforcé 90l. pour malaxeur Collomix.

BAC ROND RENFORCE 90 LITRES **RÉF 11604**



## BAC 40 LITRES

Bac plastique rond 40l. pour malaxeur Collomatic 40/2 K.

BAC ROND 40 LITRES **RÉF 11605**

## BAC 65 LITRES

Bac plastique rond 65l.

BAC ROND 65 LITRES **RÉF 11602**

PAR LOT DE 10 PRIX UNIT. NET



## BAC RECTANGULAIRE 65 LITRES

Bac plastique 300 mm x 650 mm x 350 mm, 65l.

BAC RECTANGULAIRE 65 LITRES **RÉF 1160**



## BAC 80 LITRES, RENFORCÉ

Bac plastique rond 80l. avec renfort métallique pour malaxeur BEBA B - 87 et B - 53.

BAC ROND 80 LITRES **RÉF 20203**



## SEAU 8 ET 12 LITRES

SEAU 8 LITRES **RÉF 1151**

RECHARGE SEAU 8 LITRES X5 **RÉF 11501**

SEAU 12 LITRES **RÉF 1150**

RECHARGE SEAU 12 LITRES X5 **RÉF 11502**



## SEAU 10 LITRES

Seau plastique contenance 10l.

SEAU 10 LITRES **RÉF 1152**



## ENROULEUR

Enrouleur 25m ou 40m 220V ou 380V.

ENROULEUR 25M 220V	<b>RÉF 1392</b>
ENROULEUR 40M 220V	<b>RÉF 1394</b>
ENROULEUR 25M 380V 16A	<b>RÉF 1395</b>
ENROULEUR 25M 380V 32A	<b>RÉF 1388</b>



## COFFRET DE DISTRIBUTION MONOPHASÉ OU TRI-PHASÉ

Coffret avec socle en acier et pied tubulaire.  
4 prises à clapet.  
2 P+T 16A / 250V NF.  
Disjoncteur différentiel 30 mA/250V.  
I843

COFFRET DE DISTRIBUTION MONOPHASÉ	<b>RÉF 13966</b>
-----------------------------------	------------------

## COFFRET DE CHANTIER AVEC 32A

30mA - 380V.  
4 socles à clapet 2P+T 16A 220V.  
1 socle à clapet 3P+N+T 16A 380V.  
1 socle à clapet 3P+N+T 32A 380V.  
1 arrêt d'urgence.  
Alimenté par une fiche mâle 32A 3P+N+T.  
I844

COFFRET DE CHANTIER 32A	<b>RÉF 13977</b>
-------------------------	------------------



## CABLE POUR RALLONGE

Rallonge à la demande. Maximum 25 mètres (normes),  
câble et prises vendus séparément.

230 V Mono-Phasé

CÂBLE MONOPHASÉ 10/16A 3G2,52 (AU MÈTRE)	<b>RÉF 13960</b>
---	------------------

16A TRI-Phasé

CÂBLE TRI-PHASÉ 16A 5G2,52 (AU MÈTRE)	<b>RÉF 13970</b>
--	------------------

32A TRI-PHASÉ

CÂBLE TRI-PHASÉ 32A 5G42 (AU MÈTRE)	<b>RÉF 13980</b>
--	------------------



## PRISES/FICHES

Les Fiches mâles TRI-phasé sont équipées d'un inverseur de phase.

230 V Mono-Phasé

FICHE MÂLE 10/16A MONOPHASÉE	<b>RÉF 16805</b>
FICHE FEMELLE 10/16A MONOPHASÉE	<b>RÉF 16815</b>


16A TRI-Phasé

FICHE MÂLE 16A TRI-PHASÉE	<b>RÉF 16803</b>
FICHE FEMELLE 16A TRI-PHASÉE	<b>RÉF 16801</b>

32A TRI-PHASÉ

FICHE MÂLE 32A TRI-PHASÉE	<b>RÉF 16800</b>
FICHE FEMELLE 32A TRI-PHASÉE	<b>RÉF 16802</b>

**Technisols Airtec vous propose une large gamme d'injecteurs pour tous vos travaux d'assèchement de murs, de traitement de fissures. Nos injecteurs sont prévus pour les injections à haute pression (+de 120 bars) et à faible pression.**

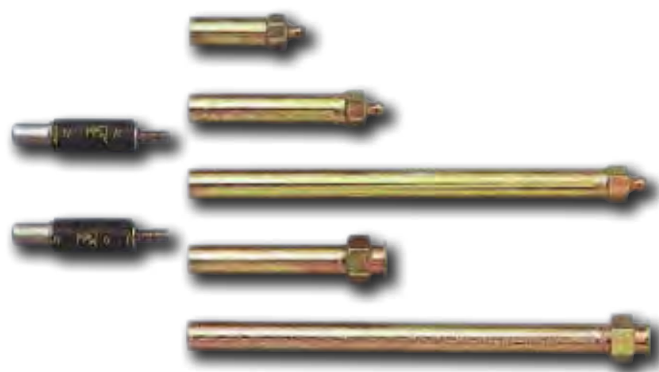

## INJECTEUR EN 2 PARTIES EN ACIER OU EN INOX

Injecteur en acier ou en inox avec tête pouvant rester dans le mur (gain de temps).

Tête disponible en Ø 10mm, 13mm, 17mm et 19mm.

Tête : ø 13 mm Inox et Acier

Corps : lg 45,75,175 fixation tête type graisseur

Corps fix. tête plate LG 45 - 75 - 175



## INJECTEUR PLASTIQUE

En diamètre 4 et 6mm, à utiliser pour des injections à faible pression. Livré avec son graisseur faible pression.

Injecteur ø 4mm rouge

Injecteur ø 6mm vert




## INJECTEUR ACIER 1 PARTIE

Injecteur en acier. Injecteur disponible en Ø 8mm, 10mm, 13mm, 17mm, 16mm et 19mm.

D'une longueur de 65 mm à 400 mm selon Ø.

Injecteur Ø 17mm

LG 65 - 110 - 150 - 200 mm

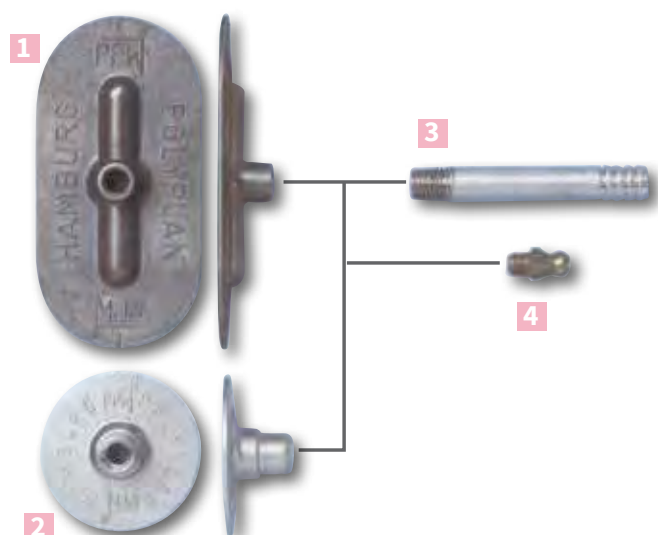

### INJECTEUR PLAT EN ALU OU POLYPROPYLÈNE

Injecteurs en Alu ou en polypropylène transparent. Injecteur à fixer sur la fissure, injecteur à faible pression.

1. INJECTEUR ALU PLAT OVAL	RÉF 1770
INJECTEUR POLYPROPYLENE PLAT OVAL	RÉF 17700
2. INJECTEUR ALU PLAT ROND	RÉF 1771
3. RALLONGE INJECTEUR EN ALU	RÉF 1772
4. GRAISSEUR POUR INJECTEUR EN ALU	RÉF 1774



### INJECTEUR PLASTIQUE

Injecteurs en P.V.C. pour injection à faible et à haute pression.


INJECTEUR Ø 10 MM ET LONGUEUR 85MM	RÉF 17211
INJECTEUR Ø 10 MM ET LONGUEUR 120MM	RÉF 17212
INJECTEUR Ø 12 MM ET LONGUEUR 120MM	RÉF 17213
PISTOLET POUR MISE EN PLACE DES INJECTEURS	RÉF 17610



### POMPE À INJECTION

Nous vous proposons plusieurs types de pompe à Injection. Pompes à membrane, pompes à mono-composant.

DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR DEMANDE

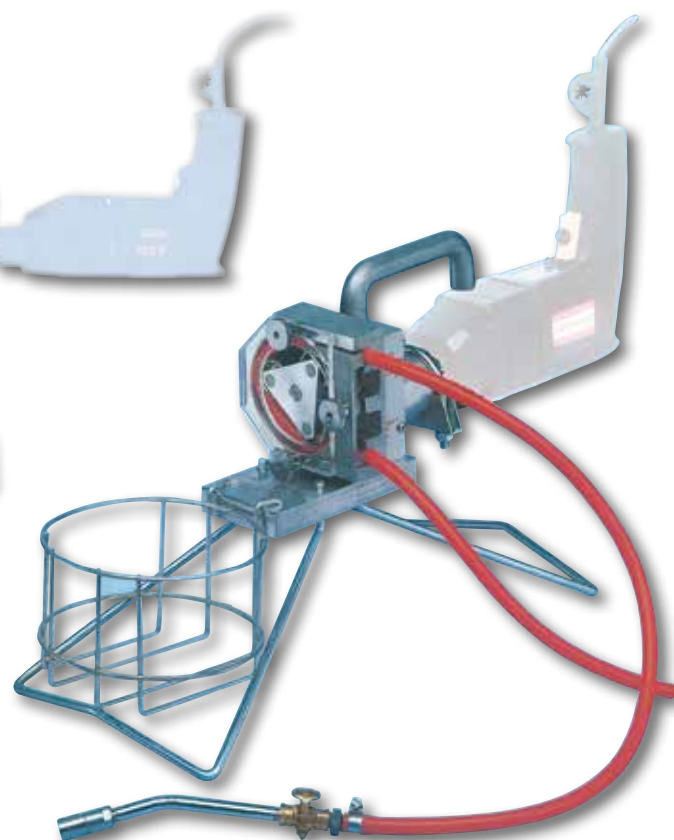



## BALAYEUSE MANUELLE

**Balayeuse pratique et efficace. Elle nettoie rapidement toutes les surfaces. C'est l'outil idéal pour la préparation de vos sols avant d'appliquer. Elle ramasse tout genre de déchets dans un récipient à grande contenance, facile à enlever et à vider. Vu ses dimensions compactes et son poids modeste, elle passe partout en franchissant facilement les obstacles.**

Caractéristiques techniques :

- Brosses réglables en profondeur.
- Largeur de travail sans balai latéral 490 mm, avec 1 balai latéral, 670 mm
- Bac de récupération de 30 litres
- Taille 130 x 92 x 92 cm
- Poids 24 kg.

BALAYEUSE MANUELLE

RÉF 21000



## BALAIS CANTONNIER BALDOZER

Monture Polypro. Douille Ø 28mm.  
Livré sans manche.(manche 17060B).

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. CRYNOVIL VERT LONGUEUR 55 CM | RÉF 17064 |
| 2. CRYNOVIL VERT LONGUEUR 31 CM | RÉF 17063 |



## BALAIS

Monture polypropilène. Douille plastique à vis Ø 24 mm.  
Livré sans manche.(Manche 17060A).

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. BALAI BLANC LONGUEUR 38 CM | RÉF 17061A |
| 2. BALAI BLANC LONGUEUR 60 CM | RÉF 17059A |

Monture bois. Douille métal Ø 24mm.  
Livré sans manche.(Manche 17060).

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 3. BALAI COCO LONGUEUR 31 CM | RÉF 17061 |
|------------------------------|-----------|

Monture bois. Douille métal Ø 28mm.  
Livré sans manche.(Manche 17060B).


- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| BALAI COCO LONGUEUR 60 CM     | RÉF 17059G |
| 4. BALAI COCO LONGUEUR 100 CM | RÉF 17061G |



## BALAIS CANTONNIER

Monture bois. Douille métal Ø 28mm. Longueur 31 cm.  
Livré sans manche.(manche 17060B).

- |                |           |
|----------------|-----------|
| CRYNOVIL ROUGE | RÉF 17062 |
|----------------|-----------|

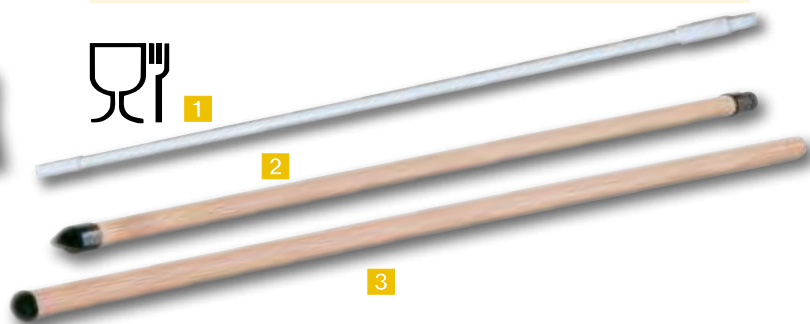

## MANCHE À BALAI

Avec embout fileté.

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. MANCHE POLYPRO. Ø 25 MM - 140 CM | RÉF 17060A |
|-------------------------------------|------------|

Avec embout fileté.

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 2. MANCHE À BALAI Ø 24 MM - 120 CM | RÉF 17060 |
|------------------------------------|-----------|

Sans embout fileté.

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 3. MANCHE À BALAI Ø 28 MM - 140 CM | RÉF 17060B |
|------------------------------------|------------|





### QUEUE DE MORUE PLATE

Mélange de soie naturelle, de Filex et de fibres. Haute densité de poils. Manche en bois brut. Virole en acier zingué.  
Colisage par 6 pcs

QUEUE DE MORUE 30 MM	RÉF 17113
QUEUE DE MORUE 40 MM	RÉF 17114
QUEUE DE MORUE 60 MM	RÉF 17116
QUEUE DE MORUE 80 MM	RÉF 17118
QUEUE DE MORUE 100 MM	RÉF 17117

 Queue de Morue avec manche polypropylène  
Colisage 24 pcs

QUEUE DE MORUE 40 MM	RÉF 17114A
QUEUE DE MORUE 60 MM	RÉF 17116A
QUEUE DE MORUE 80 MM	RÉF 17118A



### BROSSE À PLAFOND

Soie de chine blanche. Manche plastique.

BROSSE PLAFOND LARG. 70 MM	RÉF 14504
----------------------------	-----------




### PINCEAU RECHAMPIR PROFESSIONNEL

Mélange blond fibres synthétiques. Manche en bois brut. Virole en acier cuivré.

Colisage par 6 pcs

PINCEAU TÊTE RONDE Ø 25 MM	RÉF 17125
PINCEAU TÊTE RONDE Ø 29 MM	RÉF 17129

 Mélange blond fibres synthétiques Filex. Manche en Polypropylène.  
Colisage par 6 pcs

PINCEAU TÊTE RONDE Ø 25 MM		RÉF 17125A
PINCEAU TÊTE RONDE Ø 29 MM		RÉF 17129A



### PINCEAU RADIATEUR

Mélange de soie naturelle et de fibres synthétiques. Manche en bois brut. Virole en acier coudé laitoné.

Colisage par 6 pcs

PINCEAU LARGEUR 25 MM	RÉF 17148
PINCEAU LARGEUR 35 MM	RÉF 17141
PINCEAU LARGEUR 40 MM	RÉF 17142



### GUIPON

Avec embout fileté.

GUIPON Ø 50 MM LONGUEUR 85 MM	RÉF 17130
-------------------------------	-----------

Tous nos pinceaux sont en mélange de soies naturelles et fibres synthétiques, avec une très forte densité de poils. Montés sur manche en bois ou polypropylène, nos pinceaux et queues de morue résistent à la plupart des solvants.





## MANCHONS PRIMAIRES

Manchon premier prix, pour l'application des primaires  
Tissu Polyester tricoté, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	12 MM	<b>17028</b>	100 PCS
250 MM	12 MM	<b>17031</b>	100 PCS
500 MM	12 MM	<b>17032</b>	50 PCS
180 MM	20 MM	<b>17030</b>	100 PCS
250 MM	20 MM	<b>17000</b>	100 PCS
500 MM	18 MM	<b>17001</b>	50 PCS



## ANTIGOUTTES, FIL JAUNE

Manchon antigoutte fil jaune, pour appliquer peinture et produits  
liquides. Tissu 100% Polyamide tissé avec fil jaune, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	12 MM	<b>17004C</b>	100 PCS
250 MM	12 MM	<b>17003</b>	100 PCS

MONTURES **Voir P 75**

## MANCHON MÉCHÉ EXTRA

Manchon "méché" ou "ravalement", pour l'application des époxy,  
autolissants...Tissu Polyamide tissé 100 %, manchon thermosoudé.  
Excellent pouvoir absorbant et couvrant.  
Anti projection.



TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	14 MM	<b>17090C</b>	100 PCS
250 MM	14 MM	<b>17089</b>	100 PCS
500 MM	14 MM	<b>17088</b>	50 PCS
180 MM	24 MM	<b>17091</b>	100 PCS
250 MM	24 MM	<b>17092</b>	100 PCS
500 MM	24 MM	<b>17093</b>	50 PCS





**PERFECTION-PLUS**

Manchon perfection-plus pour les finitions, antigoutte.  
Tissu 100% polyamide tissé thermo soudé.  
Si vous devez appliquer de la peinture classique sur sol fermé :  
Pois de 12 mm, de 300 à 350 grs au m2.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	12 MM	<b>17004A</b>	100 PCS
250 MM	12 MM	<b>17040C</b>	100 PCS
500 MM	12 MM	<b>17045C</b>	50 PCS

MONTURES **Voir P 75**



**EP-2000, SPÉCIAL ÉPOXY**

Pour appliquer Epoxy - Polyuréthane.  
Pas de finitions comparables à une peau d'orange.  
Tissu polyamide texturé, thermosoudé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	6 MM	<b>17077</b>	100 PCS
250 MM	6 MM	<b>17078</b>	100 PCS
500 MM	6 MM	<b>17068</b>	50 PCS
180 MM	14 MM	<b>17073</b>	100 PCS
250 MM	14 MM	<b>17074</b>	100 PCS
500 MM	14 MM	<b>17076</b>	50 PCS
180 MM	20 MM	<b>17070</b>	100 PCS
250 MM	20 MM	<b>17071</b>	100 PCS
500 MM	20 MM	<b>17072</b>	50 PCS

MONTURES **Voir P 75**

**CONSEIL AVANT LA PREMIERE UTILISATION POUR ÉVITER LA PERTE DE POILS :**  
**Brosser et tremper le rouleau dans l'eau tiède, puis l'essorer par simples pressions sans le tordre.**

**TOUS NOS MANCHONS SONT D'ORIGINE CEE, ONT LE SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE À CLIP, ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC DES MONTURES «AVEC» OU «SANS VIS».**

**MEILLEURS PRIX POUR DES QUANTITÉS PLUS IMPORTANTES :**  
**Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou par mail : contact@technisols.fr**



## MANCHON MICRO FIBRE HAUT DE GAMME

Manchon de haute qualité.  
Pour appliquer Epoxy-Polyuréthane.  
Très haut pouvoir absorbant. Pas de perte de fibres.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	10 MM	<b>17006</b>	100 PCS
250 MM	10 MM	<b>17041</b>	100 PCS
500 MM	10 MM	<b>17046</b>	50 PCS



## MANCHON LAQUEUR

Manchon laqueur pour vernis de finition.  
Tissu velours synthétique, manchon collé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
180 MM	5 MM	<b>17024</b>	100 PCS
250 MM	5 MM	<b>17025</b>	100 PCS

MONTURES


Voir  
P 75



## MANCHON POUR FINITIONS

Manchon tissu texturé ras pour vernis de finition.  
Manchon collé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
500 MM	6 MM	<b>17068</b>	50 PCS

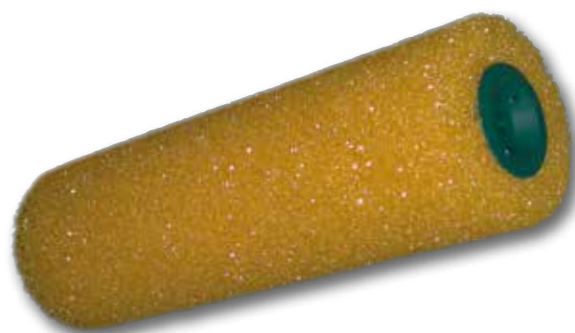

## MANCHON NID D'ABEILLE

Manchon en mousse polyester alvéolée - Grain moyen pour effet décoratif Ø 80 mm.

TAILLE	RÉF	EN LOT DE
180 MM	<b>17134</b>	5 PCS
250 MM	<b>17135</b>	5 PCS



## MANCHON MÉCHÉ 120 MM POILS LONG

Manchon "méché" ou "ravalement", pour l'application des époxy, autolissants...  
Tissu Polyamide tissé 100 %, manchon cousu.  
Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Anti projection

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
120 MM	24 MM	<b>17095</b>	-



## MANCHON ANTIGOUTTE FIL JAUNE 120 MM POILS 12 MM

Manchon antigoutte fil jaune, pour appliquer peinture et produits liquides.  
Tissu 100% Polyamide tissé avec fil jaune, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
120 MM	12 MM	<b>17009C</b>	-

MONTURES **Voir P 74**



## MANCHON EP-2000 120 MM POILS 14 MM

Pour appliquer Epoxy - Polyuréthane.  
Ne laisse pas de peluche et de finitions comparables à une peau d'orange. Tissu polyamide texturé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
120 MM	14 MM	<b>17065C</b>	-

**MEILLEURS PRIX  
POUR DES QUANTITÉS  
PLUS IMPORTANTES :**  
**Contactez-nous au  
03.88.18.05.35 ou par mail :  
contact@technisols.fr**

**Manchon radiateur gros diamètres, largeur 120 mm, permettant de peindre les angles. Le diamètre de ces manchons est intermédiaire entre un manchon classique (P 70 - 71 - 72) et une patte de Lapin (P 74).**

**Les manchons 120 mm ont le système de fixation rapide à clip, ils peuvent être utilisés avec les montures page 74.**



## ROULEAU RADIATEUR (PATTE DE LAPIN)

Patte de Lapin, par 10 pcs.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
100 MM - JAUNE	10 MM	<b>17080</b>	500 PCS
100 MM - BLEU	12 MM	<b>17080CB</b>	500 PCS
100 MM - JAUNE	10 MM	<b>17080C</b>	500 PCS
150 MM - JAUNE	12 MM	<b>17082C</b>	500 PCS



## ROULEAU RADIATEUR MICROFIBRE

Rouleau de haute qualité pour appliquer Epoxy - Polyuréthane. Très gros pouvoir absorbant. Pas de pertes de fibres.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	EN LOT DE
100 MM	10 MM	<b>17002</b>	500 PCS
100 MM	10 MM	<b>17005</b>	500 PCS



## ROULEAU RADIATEUR (PATTE DE LAPIN) LAQUEUR

Patte de Lapin LAQUEUR velours poils de 5 mm à clips, par 10 pcs

TAILLE	LG. POILS	RÉF
100 MM	5 MM	<b>17084 C</b>
150 MM	5 MM	<b>17085 C</b>



## ROULEAU RADIATEUR MOUSSE

Rouleau radiateur, fibres polyamides sur mousse moyenne densité. Son bout arrondi évite les traces.

TAILLE	RÉF
100 MM	<b>17088 C</b>
150 MM	<b>17050 C</b>

## MONTURE POUR ROULEAU RADIATEUR

Monture pour rouleau radiateur (queue de lapin) 100-120-150 mm à clips.

MONTURE DE 600 MM DE LONG	<b>RÉF 17013 C</b>
MONTURE DE 400 MM DE LONG	<b>RÉF 17081 C</b>
MONTURE DE 240 MM DE LONG	<b>RÉF 17083 C</b>



**MONTURE À VIS POUR MANCHONS**

Monture sur manche plastique avec bague réglable (sauf réf 17016), pour manchons de 80, 180, ou 250 mm.


- MONTURE POUR MANCHON DE 180 MM **RÉF 17013**
- MONTURE POUR MANCHON DE 250 MM **RÉF 17010**



**MONTURE POUR MANCHONS À CLIPS**

Monture sur manche plastique, pour manchons de 180, ou 250 mm.

- MONTURE POUR MANCHON DE 180 MM **RÉF 17016C**
- MONTURE POUR MANCHON DE 250 MM **RÉF 17010C**

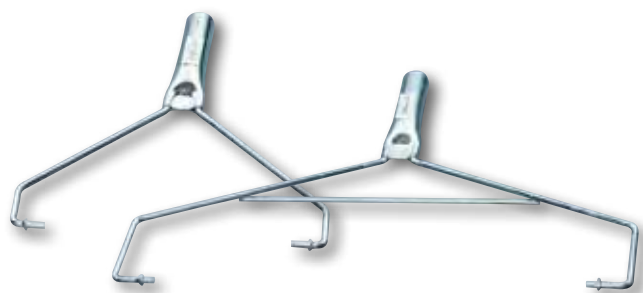

**MONTURE FORME MARINE (EN Y)**

Monture en acier zingué pour manchons de 250 mm ou 500 mm.

- MONTURE POUR MANCHON DE 250 MM **RÉF 17015**
- MONTURE POUR MANCHON DE 500 MM **RÉF 17011**



**MONTURE FORME MARINE AVEC AXE**

Monture en acier zingué avec axe pour manchons ou débulleur de 500 mm.

- MONTURE DE 500 MM **RÉF 1612**



**MONTURE AVEC MANCHE EN ALU ET AXE**

Monture avec manche en aluminium pour manchon ou débulleur de 500 mm ou 750 mm.

- MONTURE DE 500 MM **RÉF 1126**
- MONTURE POUR DÉBULLEUR DE 750 MM **RÉF 1127**



**MONTURE AVEC MANCHE EN ALU**

Monture avec manche en aluminium pour débulleur de 250 mm.

- MONTURE POUR DÉBULLEUR DE 250 MM **RÉF 1125**



## DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM

Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités non pointues. Pour débiller de 1 à 3 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits à faible charge).

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	EN LOT DE
250 MM	11 MM	<b>1601</b>	5 PCS
500 MM	11 MM	<b>1602</b>	5 PCS

MONTURES CONSEILLÉES : Monture Y et Monture à vis



## DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM POINTUS

Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités pointues. Pour débiller de 1 à 3 mm de produit selon la viscosité.

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	EN LOT DE
250 MM	11 MM	<b>1601R</b>	5 PCS
500 MM	11 MM	<b>1602R</b>	5 PCS


MONTURES **Voir P 75**



## DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM POINTUS

Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités pointues. Pour débiller de 1 à 5 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits chargés)

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT.	EN LOT DE
70 MM	11 MM	<b>1007</b>		AVEC MONTURE
120 MM	11 MM	<b>1006</b>		AVEC MONTURE
250 MM	11 MM	<b>1003</b>		5 PCS
500 MM	11 MM	<b>1004</b>		5 PCS

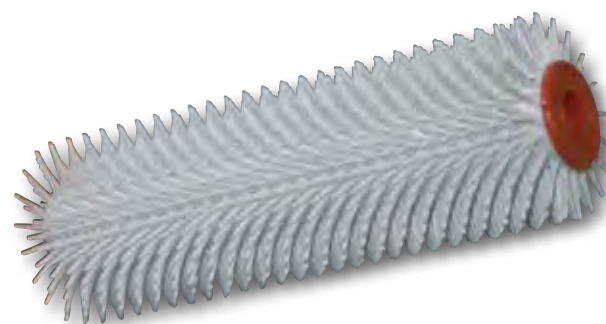

## DÉBULLEURS PICOTS DE 21 MM POINTUS

Débulleurs à picots de 21 mm à extrémités pointues. Pour débiller des auto-lissants à forte charge.

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	EN LOT DE
250 MM	21 MM	<b>1010</b>	5 PCS
500 MM	21 MM	<b>1011</b>	5 PCS
750 MM	21 MM	<b>1012</b>	5 PCS


MONTURES **Voir P 75**



## DÉBULLEUR BOUCLE SYNTHÉTIQUE

Débulleur pour débuller et niveller.

TAILLE	RÉF	
250 MM	<b>10301</b>	
500 MM	<b>10302</b>	

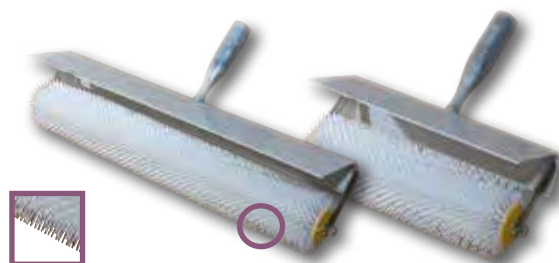

## DÉBULLEURS PICOTS DE 21 MM POINTUS AVEC MONTURE ET CAPOT

Débulleurs à picots de 21 mm à extrémités pointues. Pour débuller de 1 à 5 mm de produit selon la viscosité. Livré avec sa monture et son capot de protection


TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	EN LOT DE
250 MM	21 MM	<b>1010P</b>	5 PCS
500 MM	21 MM	<b>1011P</b>	5 PCS



## DÉBULLEURS À LAMELLES INDÉPENDANTES

Débulleurs à lamelles indépendantes montées sur étrier. Picots très fins de 31 mm de long. Ce débulleur ne laisse pas de trace sur le support. Livrés avec monture.


TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	
70 MM	31 MM	<b>1021</b>	AVEC MONTURE
120 MM	31 MM	<b>1022</b>	AVEC MONTURE
180 MM	31 MM	<b>1023</b>	AVEC MONTURE
250 MM	31 MM	<b>1024</b>	AVEC MONTURE
500 MM	31 MM	<b>1025</b>	AVEC MONTURE
750 MM	31 MM	<b>1026</b>	AVEC MONTURE
1000 MM	31 MM	<b>1027</b>	AVEC MONTURE
LAMELLE	31 MM	<b>1060</b>	LAMELLE DE RECHANGE

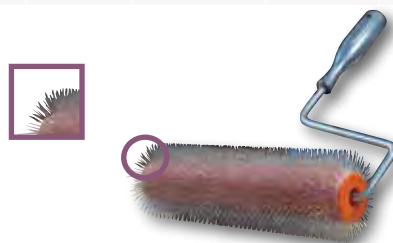

## DÉBULLEURS MÉTALLIQUES Ø 84 MM, PICOTS 20 MM POINTUS

Débulleurs à picots métallique de 20 mm à extrémités pointues. Ø 84 mm. Pour débuller de 1 à 10 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits chargés).


TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	
250 MM	20 MM	<b>1028</b>	AVEC MONTURE
500 MM	20 MM	<b>10292</b>	AVEC MONTURE

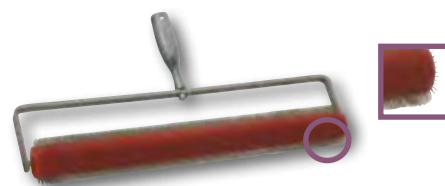

## DÉBULLEURS MÉTALLIQUES Ø 68 MM, PICOTS 10 MM POINTUS

Débulleurs à picots métalliques de 10 mm à extrémités pointues. Ø 68 mm. Pour débuller de 1 à 4 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits chargés).

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	
250 MM	10 MM	<b>10285</b>	AVEC MONTURE
500 MM	10 MM	<b>1029</b>	AVEC MONTURE

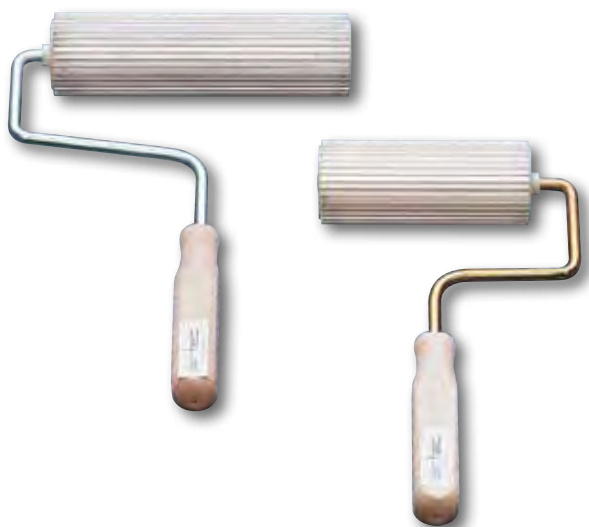

## ROULEAU EN ALU Ø 50 MM

DÉBULLEUR DE 180 MM	<b>RÉF 1047</b>
DÉBULLEUR DE 120 MM	<b>RÉF 1046</b>




## ROULEAU À LAMELLES Ø 34 MM

DÉBULLEUR DE 120 MM	<b>RÉF 1043</b>
DÉBULLEUR DE 180 MM	<b>RÉF 1044</b>
DÉBULLEUR DE 70 MM	<b>RÉF 1042</b>



## ROULEAU EN TEFLON RAINURÉ

DÉBULLEUR DE Ø 25 MM ET LONG. 12 CM	<b>RÉF 1040</b>
DÉBULLEUR DE Ø 8 MM ET LONG. 4 CM	<b>RÉF 1196</b>
DÉBULLEUR DE Ø 8 MM ET LONG. 8 CM	<b>RÉF 1195</b>
DÉBULLEUR DE Ø 15 MM ET LONG. 6 CM	<b>RÉF 1183</b>

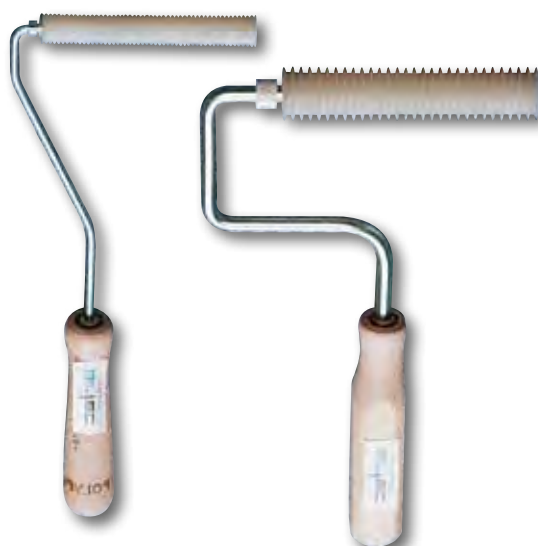

## ROULEAU EN POLYAMIDE RAINURÉ

DÉBULLEUR DE Ø 14 MM ET LONG. 10 CM	<b>RÉF 1181</b>
DÉBULLEUR DE Ø 25 MM ET LONG. 7 CM	<b>RÉF 1036</b>
DÉBULLEUR DE Ø 25 MM ET LONG. 12 CM	<b>RÉF 1037</b>
DÉBULLEUR DE Ø 25 MM ET LONG. 18 CM	<b>RÉF 1038</b>





## ROULEAU TEFLON POUR ANGLES

ROULEAU POUR ANGLES Ø 48MM **RÉF 1193**



## ROULEAU À LAMELLES MÉTALLIQUES

Ø 40 mm en acier

DÉBULLEUR DE 12 CM **RÉF 1031**  
DÉBULLEUR DE 18 CM **RÉF 1032**



## MINI ROULEAU À LAMELLES MÉTALLIQUES

DÉBULLEUR À LAMELLES ONDULÉES **RÉF 1189**  
Ø 18 MM LONG 6 CM

DÉBULLEUR À LAMELLES **RÉF 1187**  
Ø 15 MM LONG 6 CM



## ROULEAU FLEXIBLE Ø 28 MM

Épouse les variations du support.

DÉBULLEUR DE 9,5 CM - Ø 28 MM **RÉF 1194**



## ROULEAU ACIER RAINURÉ

DÉBULLEUR DE Ø 14 MM ET LONG. 6 CM **RÉF 1191**

DÉBULLEUR DE Ø 22 MM ET LONG. 7 CM **RÉF 1033**

DÉBULLEUR DE Ø 22 MM ET LONG. 12 CM **RÉF 1034**

DÉBULLEUR DE Ø 22 MM ET LONG. 18 CM **RÉF 1035**



## RUBANS DE MASQUAGE TOILÉS PLASTIFIÉS

Colisage 24 pcs.

ROULEAU DE 48 MM PAR 45 M

**RÉF 18008**

En lot de 72 pcs prix unit.net :

## RUBANS DE MASQUAGE PAPIER HAUT DE GAMME 80°

Colisage 24 pcs.

ROULEAU DE 50 MM PAR 50 M

**RÉF 18003**

En lot de 96 pcs prix unit.net :

Colisage 24 pcs.

ROULEAU DE 38 MM PAR 50 M

**RÉF 18002**

Colisage 36 pcs.

ROULEAU DE 24 MM PAR 45 M

**RÉF 18000**

Colisage 36 pcs.

ROULEAU DE 100 MM PAR 50 M

**RÉF 18005**



## RUBAN ORANGE

Ruban adhésif orange en pvc. Ruban imperméable.

Colisage 36 pcs.

ROULEAU DE 50 MM PAR 33 M

**RÉF 18011**



## RUBAN DE SÉCURITÉ

Rouge et blanc - 100 m x 50mm.

RUBAN 100 M X 50 MM

**RÉF 18010**

En lot de 30 pcs prix unit.net :

**MEILLEURS PRIX  
POUR DES QUANTITÉS  
PLUS IMPORTANTES :  
Contactez-nous au  
03.88.18.05.35 ou par mail :  
contact@technisols.fr**



## RÂTEAU À PICOTS

Râteau pour appliquer des auto-lissants sur picots en tungstène. Lame inox réglable de 0 à 10 mm.

RÂTEAU 58 CM 6 PICOTS	RÉF 1239
LAME DE RECHANGE 58 CM	RÉF 1239L
RÂTEAU 80 CM, 8 PICOTS	RÉF 1238
LAME DE RECHANGE 80 CM	RÉF 1238L
PICOT TUNGSTÈNE	RÉF 1212



## RACLETTE POUR SOL

Raclette pour sol avec lame en Neoprène.

RACLETTE 60 CM	RÉF 1136
NEOPRÈNE DE RECHANGE 60 CM	RÉF 1138
RACLETTE 40 CM	RÉF 1137
NEOPRÈNE DE RECHANGE 40 CM	RÉF 1139



## RACLETTE POUR SOL

Raclette pour sol à 2 lames en mousse noir.


RACLETTE 54 CM	RÉF 1380
RACLETTE 75 CM	RÉF 1381



## RATEAU À PICOTS POUR MORTIER

Rateau en alu avec picots réglable 30 mm.

RACLETTE 40CM DE LARGE	RÉF 121727
RACLETTE 60CM DE LARGE	RÉF 121728

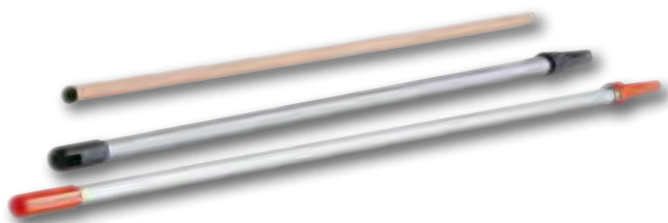

## RÂTEAU SUR PATIN

Râteau pour appliquer des auto-lissants sur patin. Lame inox réglable de 6 à 30 mm.

RÂTEAU 80 CM	RÉF 1240
PATINS DE RECHANGE (2PCS)	RÉF 1242
LAME INOX DE RECHANGE	RÉF 1241



## RACLETTE BOUCHE-PORES


Raclette pour vernis de finition lame souple

RACLETTE VERNIS FINITION LARG. 56CM	RÉF 138008
LAME DE RECHANGE LARG. 56 CM	RÉF 138009
RACLETTE VERNIS FINITION LARG. 46CM	RÉF 138010
LAME DE RECHANGE LARG. 46 CM	RÉF 138011

## PERCHE TÉLESCOPIQUE

Particulièrement rigide. Adaptable sur les raclettes ci-dessus.

MANCHE À BALAI Ø 24 MM - 130 CM	RÉF 17060
PERCHE DE 150 À 300 CM	RÉF 1103
PERCHE DE 200 À 400 CM	RÉF 1104
PERCHE DE 100 À 200 CM	RÉF 17051

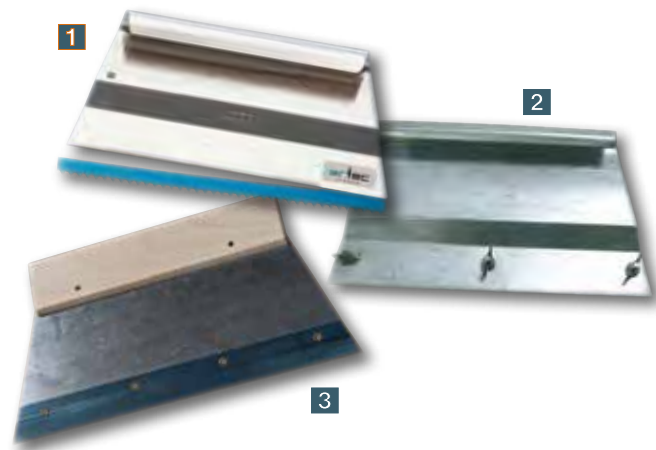

## RACLETTE À DOUBLE LAMES INTERCHANGEABLES

Vendue avec embout démontable pour fixer la raclette à un manche à balai.

<b>1. RACLETTE DOUBLE LAMES ACIER LONG. 56 CM</b>	<b>RÉF 1249P</b>
<b>2. RACLETTE INOX DOUBLE LAMES LONG. 56 CM</b>	<b>RÉF 1249</b>
<b>3. RACLETTE DOUBLE LAMES ACIER LONG. 56 CM</b>	<b>RÉF 1249C</b>

## RACLETTES

Raclette ultra légère, à lames interchangeables. Conçue pour appliquer facilement l'époxy.

<b>1. RACLETTE ALUMINIUM 28 X 13 CM</b>	<b>RÉF 1244</b>
<b>2. RACLETTE ACIER ZINGUÉ AVEC PAPILLON</b>	<b>RÉF 1244C</b>
<b>3. RACLETTE ACIER ZINGUÉ SUR SUPPORT BOIS</b>	<b>RÉF 1244P</b>



## LAMES DE RECHANGE (PRÉSENTÉES EN TAILLE RÉELLE)

HAUTEUR DENTS	TAILLE	RÉF	EN LOT DE
A. 1,8 MM	28 CM	<b>1261 P</b>	12 PCS
B. 2,8 MM	28 CM	<b>1267 P</b>	12 PCS
C. 2,6 MM	28 CM	<b>1267</b>	12 PCS
D. 3,4 MM	28 CM	<b>1276</b>	12 PCS
E. 3,5 MM	28 CM	<b>1276 P</b>	12 PCS
F. 4,4 MM	28 CM	<b>1246</b>	12 PCS
G. 4,2 MM	28 CM	<b>1260</b>	12 PCS
H. 4,5 MM	28 CM	<b>1260 B</b>	12 PCS
I. 5,0 MM	28 CM	<b>1250 P</b>	12 PCS
J. 5,5 MM	28 CM	<b>1248</b>	12 PCS
K. 6,0 MM	28 CM	<b>1248 K</b>	12 PCS
L. 7,0 MM	28 CM	<b>1251 B</b>	12 PCS
M. 7,7 MM	28 CM	<b>1251</b>	12 PCS
N. 9,2 MM	28 CM	<b>1252</b>	12 PCS
O. 2 MM	28 CM	<b>1234</b>	12 PCS
P. 3 MM	28 CM	<b>1235</b>	12 PCS
Q. 4 MM	28 CM	<b>1236</b>	12 PCS
R. 5 MM	28 CM	<b>1237</b>	12 PCS



## LAME INTERCHANGEABLE (SANS PERTE DE CHARGE)

Plus aucune perte de charge avec les nouvelles lames à embouts fixes arrondis (en tungstène).  
Lame en Inox, 280 mm.

POUR APPLIQUER 1,5 MM DE PRODUIT **RÉF 12215**

POUR APPLIQUER 2,0 MM DE PRODUIT **RÉF 122**

POUR APPLIQUER 3,0 MM DE PRODUIT **RÉF 12230**

POUR APPLIQUER 4,0 MM DE PRODUIT **RÉF 124**

POUR APPLIQUER 5,0 MM DE PRODUIT **RÉF 12250**



## GRAND PLATOIR DENTÉ

Platoir denté, poignée bois, dents pointues de 6 mm, taille 500 x 130 x 0,75.

PLATOIR DENTÉ 500 X 130 MM

**RÉF 1555**





## PLATOIR DENTÉ

Platoir denté, poignée bois, dents pointues de 6mm, taille 280 x 130 x 0,75.

PLATOIR DENTÉ 280 X 130 MM

**RÉF 1549**

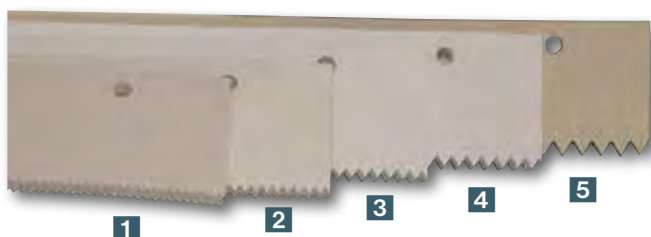

## RACLETTES JETABLES

LAME N°	DENTS DE	TAILLE	RÉF
1. N°3	3,5 MM	25 CM	<b>1523</b>
1. N°5	4,5 MM	25 CM	<b>1525</b>
1. N°7	7,0 MM	25 CM	<b>1527</b>
1. N°9	9,0 MM	25 CM	<b>1529</b>
2. N°3	3,5 MM	42 CM	<b>1533</b>
2. N°5	4,5 MM	42 CM	<b>1535</b>
2. N°7	7,0 MM	42 CM	<b>1537</b>
2. N°9	9,0 MM	42 CM	<b>1539</b>



## LISSEUSE

Lisseuse à lames interchangeables (280 x 10).

LISSEUSE 28 X 10 CM

**RÉF 1243**



## RACLETTE LAME DENTÉE CAOUTCHOUC

Largeur 58 cm, support en aluminium, lame en néoprène. Vendu sans lame.

RACLETTE SANS LAME

**RÉF 1135**

## LAMES DENTÉES DE RECHANGE

LAME N°	DENTS DE	TAILLE	RÉF
1. N°2	2,0 MM	58 CM	<b>11352</b>
2. N°3	3,0 MM	58 CM	<b>11353</b>
3. N°4	4,0 MM	58 CM	<b>11354</b>
4. N°5	5,0 MM	58 CM	<b>11355</b>
5. N°6	7,0 MM	58 CM	<b>11357</b>



## RACLETTE DE FAÏENCIER

Poignée plastique, lame en caoutchouc souple.

RACLETTE 290 X 125 MM

RÉF 1130




## RACLETTE SPÉCIALE EPOXY

Poignée plastique, lame en caoutchouc rigide.

RACLETTE 270 X 125 MM

RÉF 1132

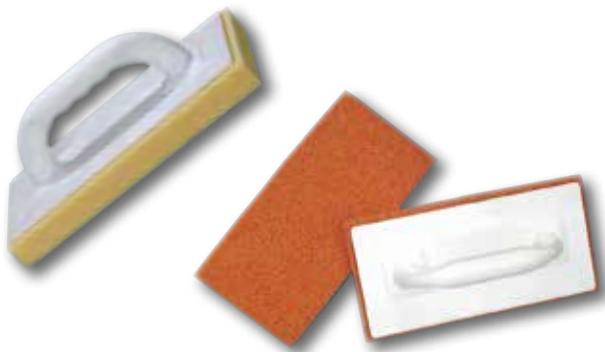

## TALOCHÉ DE LAVAGE

Taloche avec semelle mousse caoutchoutée, 280 X 140 MM.

TALOCHÉ DE LAVAGE JAUNE

RÉF 13823

TALOCHÉ MOUSSE ORANGE

RÉF 13820



## TRUELLE PLASTIQUE

Poignée forme "banane".

TRUELLE 30 X 14 CM

RÉF 1382



## FER À GORGE

Lame INOX, poignée bois.

1. FER À GORGE RAYON DE 27 MM

RÉF 1545

2. FER À GORGE RAYON DE 50 MM

RÉF 1546



## COUPEAU À ENDUIRE

Lame INOX, manche plastique indéformable, haute résistance aux solvants et aux chocs. Coupeau Américain lame Inox souple, spécial rejointement et plaquiste.

1. COUPEAU LAME 18 CM

RÉF 1378

2. COUPEAU AMÉRICAIN LAME 15 CM

RÉF 1370AM



**COUTEAU RIFLARD**

- 1. Lame acier trempé, manche polypropylène.
- 2. Lame acier trempé, manche bois, virole acier

- 1. COUTEAU LAME SOUPLE 6 CM **RÉF 1370**
- 2. COUTEAU LAME RIGIDE 7 CM **RÉF 1371**



**COUTEAU MULTIFONCTION**

Couteau américain multifonction. Lame inoxydable, manche indémontable en ABS et élastomère de forme ergonomique.

- COUTEAU MULTIFONCTION **RÉF 1371 MF**



**TRUELLE DE MAÇON**

- 1. Lame acier trempé, manche polypropylène.
- 2. Lame acier trempé, manche bois, virole acier

- 1. TRUELLE CARRÉE 18 CM **RÉF 1374**
- 2. TRUELLE RONDE 18 CM **RÉF 1372**



**TRUELLE LANGUE DE CHAT**

Lame INOX, manche bois verni, virole acier nickelé.

- TRUELLE 16 CM **RÉF 1373**



**TRUELLE STUCATEUR**

- 1. Lame INOX, manche bois verni, virole acier nickelé.
- 2. Lame INOX, manche polypropylène, virole acier nickelé.

- 1. TRUELLE 9,5 X 6 CM **RÉF 1375**
- 2. TRUELLE 12 X 12 CM **RÉF 1377**


**MEILLEURS PRIX  
POUR DES QUANTITÉS  
PLUS IMPORTANTES :  
Contactez-nous au  
03.88.18.05.35 ou par mail :  
contact@technisols.fr**



## TALOCHÉ

Taloché, 140 x 500 mm ép. 0,8 mm.


- |   |                  |
|---|------------------|
| <b>1. TALOCHE SUISSE INOX</b><br>140 X 500 X 0,8 MM     | <b>RÉF 1559</b>  |
| <b>2. TALOCHE ACIER BISEAUTÉE</b><br>140 X 500 X 0,8 MM | <b>RÉF 1559K</b> |

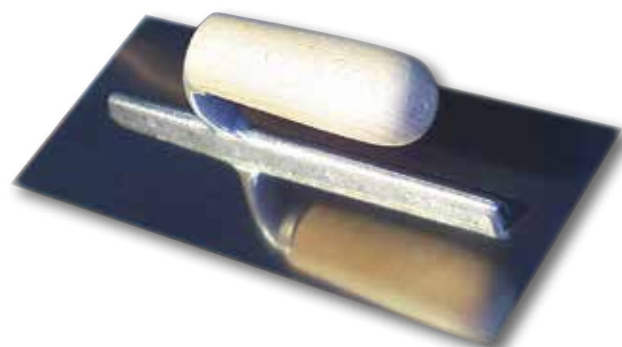

## PLATOIR TYPE MELBOURNE


Lame INOX, poignée bois.

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| PLATOIR INOX 280 X 130 X 0,75 MM | <b>RÉF 1383</b> |
|----------------------------------|-----------------|

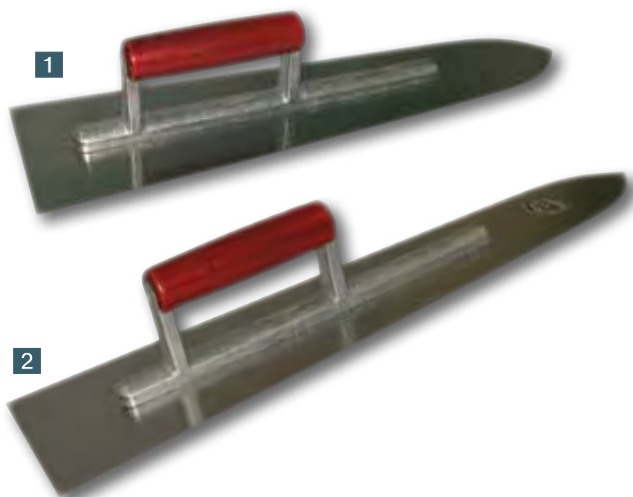

## FLAMANDE


1. Poignée bois verni. ou Poignée polypropylène (1384A)

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. FLAMANDE LAME ACIER</b><br>450 X 120 X 1,20 MM   | <b>RÉF 1384</b>  |
| FLAMANDE LAME ACIER <br>450 X 120 X 1,20 MM | <b>RÉF 1384A</b> |
| <b>3. FLAMANDE LAME INOX</b><br>500 X 120 X 1,2 MM   | <b>RÉF 1548</b>  |



## PLATOIR DIANE

Poignée bois verni.

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. PLATOIR LAME ACIER</b><br>280 X 130 X 0,75 MM  | <b>RÉF 1220</b>  |
| <b>1. PLATOIR LAME</b> <br>280 X 75 X 0,75 MM | <b>RÉF 1220A</b> |
| <b>2. PLATOIR LAME INOX</b><br>280 X 75 X 0,75 MM  | <b>RÉF 1542</b>  |







**PLATOIR POUR FINITIONS**


Lame INOX, poignée bois verni.


PLATOIR INOX 600 X 120 X 1 MM **RÉF 1558**



**PLATOIR INOX À LAMES BISEAUTÉES**

Lame INOX, poignée bois ou polypropylène, 4 côtés biseautés, Monture en Alu,

PLATOIR INOX 280 X 130 X 0,75 MM **RÉF 1225**  
 PLATOIR INOX MANCHE  **RÉF 1225A**  
 POLYPROPYLÈNE 280 X 130 X 0,75 MM

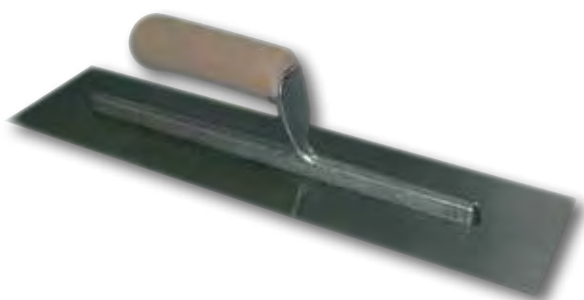

**PLATOIR**


Lame inox traité, poignée bois verni.


PLATOIR 400 X 100 X 0,60 MM **RÉF 15436**



**PLATOIR TRAPÈZE SOUPLE**

Lame Inox, poignée Caoutchouc.

PLATOIR 240 X 75/115 X 0,60 MM  **RÉF 1552**

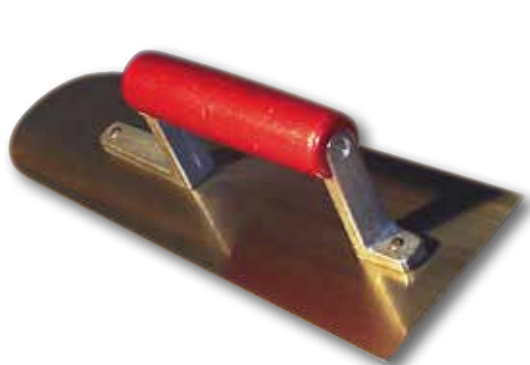

**PLATOIR BOUT ROND**

Lame acier traité, poignée bois verni.

PLATOIR 280 X 80/100 X 0,75 MM **RÉF 1541**



**PLATOIR ARRONDI DES 2 CÔTÉS**

Lame INOX, poignée bois verni.

PLATOIR INOX 300 X 80 X 0,75 MM **RÉF 1544**



## DOSEURS

Doseurs en polypropylène transparent.

100 CM<sup>3</sup> - 10 CL **RÉF 1153**

En lot de 6 pcs prix unit.net :

500 CM<sup>3</sup> - 50 CL **RÉF 1155**

En lot de 6 pcs prix unit.net :

1.000 CM<sup>3</sup> - 1 L. **RÉF 1156**

En lot de 6 pcs prix unit.net :

2.000 CM<sup>3</sup> - 2 L. **RÉF 1157**

En lot de 6 pcs prix unit.net :

3.000 CM<sup>3</sup> - 2 L. **RÉF 1158**

En lot de 6 pcs prix unit.net :

5.000 CM<sup>3</sup> - 2 L. **RÉF 1159**

En lot de 3 pcs prix unit.net :



## ENTONNOIRS

Entonnoirs en polypropylène transparent.

Ø SUP. 120 MM - Ø INF. 14 MM **RÉF 1161**

Ø SUP. 150 MM - Ø INF. 16 MM **RÉF 1162**

Ø SUP. 200 MM - Ø INF. 21 MM **RÉF 1163**

Ø SUP. 250 MM - Ø INF. 29 MM **RÉF 1164**

Ø SUP. 350 MM - Ø INF. 31 MM **RÉF 1165**

FILTRE Ø 50 MM POUR ENTONNOIRS **RÉF 1166**



## BROSSE À MAIN

BROSSE À MAIN

**RÉF 14506**



## SPATULE "MARYSE"

MARYSE MANCHE PVC  
LONG 50 CM - 100 X 145 MM **RÉF 1516**

MARYSE MANCHE BOIS  
LONG 30 CM - 70 X 110 MM **RÉF 1515**

PETITE MARYSE MANCHE BOIS  
LONG 25CM - 50 X 85MM **RÉF 151515**



### SEMELLES CLOUTÉES

Semelles renforcées, lanières boucles, clous hauteurs 35mm clous et lanières interchangeables.

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. SEMELLES CLOUTÉES | RÉF 1254 |
| 2. LANIÈRE COURTE    | RÉF 1294 |
| 3. LANIÈRE LONGUE    | RÉF 1293 |



### SEMELLES CLOUTÉES

Semelles, lanières boucles, clous hauteur 40 mm.

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| SEMELLES CLOUTÉES | RÉF 12590 |
|-------------------|-----------|



### CUTTER PLASTIQUE

Cutter plastique à lames interchangeables.

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. CUTTER PLASTIQUE AVEC SA LAME     | RÉF 17800 |
| En lot de 60 pcs prix unit.net :     |           |
| 2. CUTTER ERGONOMIQUE AVEC SA LAME   | RÉF 17801 |
| En lot de 24 pcs prix unit.net :     |           |
| 3. PAQUET DE 10 LAMES                | RÉF 17850 |
| En lot de 10 paquets prix unit.net : |           |



### ROBINET PLASTIQUE POUR FÛT

Robinet plastique 3/4" pour fût en acier.

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| ROBINET PLASTIQUE | RÉF 1320 |
|-------------------|----------|



### ROBINET ACIER POUR FÛT

Robinet acier pour fût en acier.

- |                  |          |
|------------------|----------|
| ROBINET ACIER 2" | RÉF 1319 |
|------------------|----------|

Autres Ø disponibles sur commande : 3/4" - 1 1/2" - 3" - 4"



## GRATTOIR

Pour travaux difficiles.  
Grattoir en acier forgé en une seule pièce rivetée par deux rivets sur un manche en bois.  
Longueur 950 mm.

LAME LARGEUR 85 MM  
RÉF 1285



## GRATTOIR À LAME TUNGSTÈNE

Pour travaux difficiles.  
Grattoir avec lame biseautée réaffûtable en acier forgé.  
Manche bois. Longueur 140 cm - Largeur de lame 200 mm

RACLOIR  
RÉF 1387



## GRATTOIR À LAME SOUPLE

Grattoir lame acier - Manche bois. largeur lame 300 mm - Longueur 1.250 mm.

GRATTOIR À LAME SOUPLE  
RÉF 19602



## PELLE COUDÉE

Manche bois - long 150 cm - pelle 250 x 280 mm

PELLE  
RÉF 1389



## GRATTOIR MULTI-USAGES

Pour sols et autres surfaces, poignée de protection souple.  
Manche en acier chromé.

GRATTOIR 10 CM  
LAME DE RECHANGE 10 CM  
PAQUET DE 10 LAMES

RÉF 1379  
RÉF 1379L



### CORDEAU TRACEUR

Appareil en aluminium, longueur de 30m.  
Livré avec une recharge poudre 150g

CORDEAU TRACEUR 30 M	RÉF 17905
RECHARGE POUDRE 150 G	RÉF 19955



### MASSETTE À ANGLES ABATTUS

Manche bois vernis, ou manche fibre de verre.

1. MASSETTE MANCHE EN FIBRE DE VERRE	RÉF 17875
2. MASSETTE	RÉF 17870



### BURIN (CISEAU) OU POINTEROLLE (BROCHE)

Corps octogonal, réaffûtable en acier au chrome manganèse.  
Tête traitée anti-éclats.

BURIN / CISEAU 250 MM	RÉF 17890
POINTEROLLE / BROCHE 250 MM	RÉF 17880



### BAC POUR PROJETER ET PELLE

Bac à quartz 18 L avec sa pelle en alu 290 mm pour soupoudrer le quartz.

BAC A QUARTZ AVEC PELLE ALU	RÉF 211280
-----------------------------	------------



### POIGNÉE PARE-COUPS

Ø 14 à 16 mm. Poignée caoutchouc pour pointerolle et burin.

POIGNÉE PARE-COUPS	RÉF 17999
--------------------	-----------



### CISEAUX À LINO

Ciseaux à Lino 26 cm "super extra".

CISEAUX A LINO 26 CM	RÉF 17802
CISEAUX DE COLLEUR 30 CM	RÉF 17807



1



3

4

2

## CHAUFFAGE DE CHANTIER FIOUL ET ÉLECTRIQUE

Les chauffages au fioul et électriques ont été développés spécifiquement pour les exigences élevées requises dans de multiples possibilités d'application dans le cadre du chauffage de chantiers, des ateliers, des locaux d'exposition et des halls.

- 1. CHAUFFAGE FUEL DE 18 À 80 KW
- 2. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 230V / 3KW
- 3. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 400V / 6-9-12KW
- 4. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 400V / 9 - 13,5 -18KW

DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR DEMANDE



## APPLICATEUR DE RUBANS DE MASQUAGE

Masquage de lignes avant peinture - Application de 1 ou 2 rubans adhésifs de manière parallèle - Ruban de 50 mm par 50 mètres. Écartement réglable de 5 à 20 cm.

APPLICATEUR DE RUBANS  
DE MASQUAGE

RÉF 17909



## VENTILATEUR AXIAL

Ventilateur extracteur d'air (avec gaine d'extraction en option), 230 V - 0,39 Kw - Débit 3 positions jusqu'à 7.000 m<sup>3</sup>/h - 15 Kg (d'autres modèles sont disponibles).

VENTILATEUR AXIAL


RÉF 17350

GAINE D'EXTRACTION 7,5 MÈTRES

RÉF 17352

KIT DE FIXATION POUR GAINE D'EXTRACTION

RÉF 17351

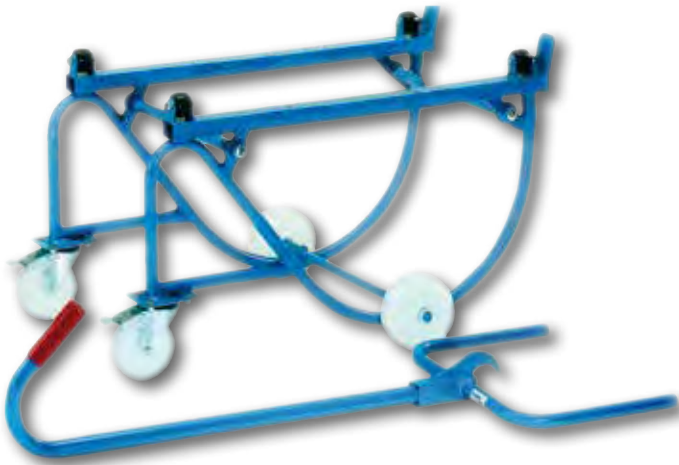

### CHARIOT POUR TRANSPORT DE FÛTS

Berceau inclinable pour transporter, pour entreposer, pour égoutter les fûts de 200 litres, construction en acier soudé, revêtement époxy.

CHARIOT INCLINABLE POUR FÛTS

RÉF 154



### CLÉ À FÛT

Clé à fût universelle en acier 550 mm de long avec 4 pans d'épaisseur de 14 - 22 - 24 et 28 mm

CLÉ À FÛT

RÉF 1350



### PISTOLET À JOINT

Pistolet pour l'application de produits en sachet ou cartouche. Long 230 mm ou 600 mm.

Tube aluminium Ø 50 mm, taille 230mm

1. Ø 85 MM - LG 230 MM -

RÉF 13850

Tube aluminium Ø 50 mm, taille 600mm

2. Ø 120 MM - LG.600 MM -

RÉF 13851



### PISTOLET EXTRUDEUR


Spécialement adapté pour silicone, colles, mastiques etc... à haute viscosité. Vitesse variable à la gâchette pour un parfait contrôle du débit. Peut vider 30 tubes avec une charge (silicone standard). Compatible avec les accus Milwaukee 18 V.

PISTOLET AVEC TUBE 310 ML ET 1 BATTERIE

RÉF 13300P

GAINE D'EXTRACTION 7,5 MÈTRES

RÉF 13301

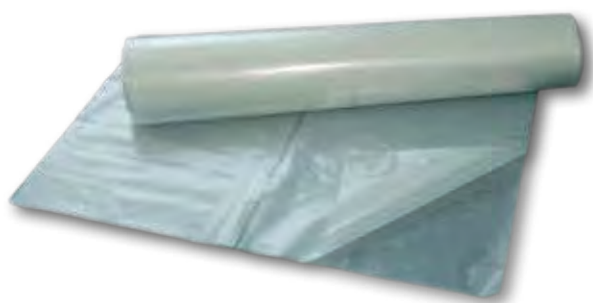


## FILM POLYÉTHYLÈNE

Film polyéthylène type 150, surface 342 m<sup>2</sup>.

LARGEUR 3 MÈTRES

RÉF 4006

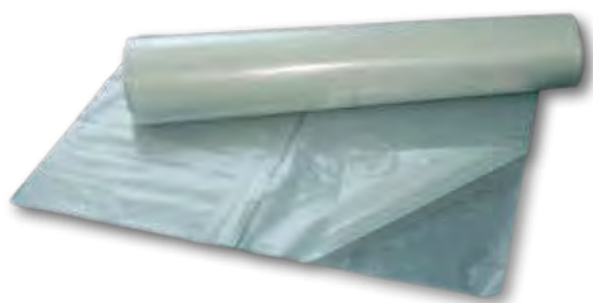

## ROULEAU EN POLYANE

Rouleau de protection de 75 m<sup>2</sup>, 3x 25 mètres, en polyane 10/100.

ROULEAU DE PROTECTION

RÉF 19995



## SAC GRAVATS TRANSPARENT

600 X 800 MM ÉPAISSEUR 100Y

RÉF 1999

780 X 1.200 MM ÉPAISSEUR 150Y

RÉF 19990



## SAC DÉCHETS

1. 550 X 950 MM TISSÉ LAMINÉ

RÉF 4041

2. SAC POUBELLE 100 L

RÉF 19995

\* Par carton de 200 sacs

3. 90 X 90 X 110 CM - 1,5 TONNE

RÉF 4023

NEUTRE SANS SACHE



## CHIFFONS

Chiffon 100% coton, par 10 Kg.

CHIFFON BLANC 100% COTON

RÉF 181

En lot de 10 cartons prix unit.net :



## LINGETTES

Lingettes pour essuyage technique. Parfait pour nettoyer vos mains, les outils, et les surfaces de travail. Efficaces pour les produits d'étanchéité, les huiles, les colles et peintures à base d'eau

1 BOÎTE DE 80 FORMAT 22 X 20 CM

RÉF 12685





### DYNAMOMÈTRE DE TRACTION

Dynamomètre de traction permettant de fournir des informations sur l'adhérence des matériaux. Mesures avec accroissement constant de la charge, lecture sur indicateur à aiguilles avec valeur maxi. Système à double circuit hydraulique, la partie mesure est totalement indépendante de la partie déplacement. Indicateur de position de la manivelle.

Mise en oeuvre simple et rapide, poignée de manutention. Utilisable sur site comme en laboratoire.

Livré dans son coffret de transport avec un résultat d'étalonnage et le certificat d'étalonnage du capteur étalon BNM COFRAC délivré par le LNE.

DYNAMOMÈTRE DTH 1600

RÉF 110

Force de traction : 16 Kn

Unité de lecture : 0,10 Kn

Poids : 3,600 Kg



### MESURE DE L'HUMIDITÉ

Les sinistres des constructions sont souvent dus à une humidité résiduelle trop importante du support. Le kit complet CM vous permet de réaliser vos mesures rapidement et avec fiabilité. Il est ainsi possible de déterminer directement sur place et avec précision la teneur en humidité résiduelle des matériaux de construction mis en oeuvre, tels que les chapes.

KIT DE MESURE CM COMPLET

RÉF 17262



### TESTEUR D'HUMIDITÉ

HYDROMÈTRE COMPACT. Fournit instantanément le taux d'humidité des bétons et enduits.

HYDROMÈTRE COMPACT B

RÉF 17250



### BALANCE ÉLECTRONIQUE

Balance électronique affichage LCD - portée max. 60Kg - Précision 20g - Plateau 315 x 305 x 65 mm. Alimentation par plug 230 V ou 5 piles AA6 1,5 V (piles non fournies)

BALANCE ÉLECTRONIQUE  
ALIMENTATION

RÉF 172350

RÉF 1723500



## LASERMÈTRE PORTABLE

Précision de mesure de  $\pm 1,5$  mm. Distance de mesure de 0,05 à 100 m. Calcul d'aire et de volume, simple d'emploi, avec bord de traçage et nivelle intégrée. Avec bluetooth. Étanche à l'eau et à la poussière IP54. Poids 90 g - 111 x 43 x 23 mm

LASERMÈTRE

RÉF 17904



## TRIPLE DÉCAMÈTRE

Ruban en fibre de verre, largeur 13 mm, manivelle d'enroulement métal. Boîtier ouvert avec poignée en ABS.

TRIPLE DÉCAMÈTRE (30 M)

RÉF 17901



## NIVEAU À BULLES

Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune.

NIVEAU À BULLES

RÉF 17925



## ODOMÈTRE

Compteur à 5 chiffres. Pliable avec béquille - livré avec sac à dos de transport. Plage de mesure de 0 à 9999,9 mètres.

ODOMÈTRE AVEC SAC

RÉF 17902



## DOUBLE MÈTRE BOIS

Double mètre bois verni avec embouts

DOUBLE MÈTRE 10 BRANCHES

RÉF 17920



**GENOUILLÈRES**

A la fois épaisses et souples pour protéger au maximum les genoux.

GENOUILLÈRES NOIRES

RÉF 1257



**GENOUILLÈRES ULTRA LÉGÈRES**

Genouillères confortables et anti-traces. Avec fermeture velcro.

GENOUILLÈRES BLEUES

RÉF 12570



**GENOUILLÈRES ANTI-TRACES**

Genouillères confortables et anti-traces - Deux sangles élastiques.

GENOUILLÈRES JAUNES

RÉF 12577



**GENOUILLÈRES COQUILLE RIGIDE**

Genouillères avec coquille rigide de protection

GENOUILLÈRES COQUILLE RIGIDE

RÉF 12580



**CASQUE ANTI-BRUIT**

Casque anti-bruit norme CE EN 352-1 - 25Db.

CASQUE ANTI-BRUIT

RÉF 1946



**LUNETTE DE PROTECTION**

Lunette de protection norme CE EN 166

1. LUNETTE TRANSPARENTE VISITEUR AVEC BRANCHES

RÉF 1955

2. LUNETTE TRANSPARENTE AVEC ELASTIQUE

RÉF 1956



## DEMI MASQUE À FILTRE

Demi masque pour 2 cartouches - Normes EN 143  
Livré sans cartouche.

DEMI MASQUE **RÉF 19155**

Contre solvants, vapeurs acides, poussières très fines

**1. CARTOUCHE NORME A1B1Z1K1P3** **RÉF 19177**



## MASQUE COMPLET À VENTILATION ASSISTÉE

Masque complet offrant le niveau de protection le plus élevé contre les substances dangereuses.

MASQUE PROMASK VISIÈRE **RÉF 1929**

Ceinture

CEINTURE À VENTILATION ASSISTÉE **RÉF 1928**

Cartouches

CARTOUCHE ABEP 3 **RÉF 19281**

CARTOUCHE P3 **RÉF 19280**



## DEMI MASQUE À USAGE UNIQUE

Masque jetable, avec soupape d'expiration aux Normes FFP3 - Contre poussières très fines, particules toxiques.

MASQUE AVEC SOUPEPE **RÉF 1913**

MASQUE SANS SOUPEPE FFP2 **RÉF 1910**

MASQUE 3 PLIS **RÉF 1912**



## CASQUE DE CHANTIER

Casque Homologué EN 397.

**1. CASQUE DE CHANTIER** **RÉF 1950**

**2. CASQUE DE CHANTIER AVEC ECRAN** **RÉF 1945**



## CHIFFONS

Chiffon 100% coton, par 10 Kg.

CHIFFON BLANC 100% COTON

RÉF 181

En lot de 10 cartons prix unit.net:



## LINGETTES

Lingettes pour essuyage technique. Parfait pour nettoyer vos mains, les outils, et les surfaces de travail. Efficaces pour les produits d'étanchéité, les huiles, les colles et peintures à base d'eau

1 BOÎTE DE 80 FORMAT 22 X 20 CM

RÉF 12685



## CRÈME NETTOYANTE

Crème nettoyante sans solvant pour les mains, élimine toutes traces de résines, peintures. Contient des micro-grains végétaux qui lui procurent son action désincrustante

Crème à base de matières premières naturelles évitant le dessèchement de la peau.

CRÈME NETTOYANTE TUBE 125 ML

RÉF 1992



## CRÈME NETTOYANTE FLACON 1 LITRE

Crème nettoyante sans solvant pour les mains, élimine toutes traces de résines, peintures. Contient des micro-grains végétaux qui lui procurent son action désincrustante.

CRÈME NETTOYANTE FLACON  
AVEC POMPE 1 LITRE

RÉF 1992 F



## CRÈME PROTECTRICE

Elle protège contre les solutions aqueuses et solvantées. Elle réalise un film protecteur sur la peau et peut être utilisée aussi souvent que nécessaire.

CRÈME PROTECTRICE TUBE 125 ML

RÉF 1997



## CRÈME RÉPARATRICE

Crème hydratante et réparatrice après travaux. Elle permet de retrouver une bonne souplesse des mains et un bon sens tactile. Elle s'avère indispensable en hiver grâce à sa formule régénérante, protectrice et hydratante.

CRÈME RÉPARATRICE TUBE 100 ML


RÉF 1996



DuPont™  
**Tyvek** DU PONT

## COMBINAISON PAPIER TYVEK®

Combinaison tyvek® avec cagoule. Le tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.




TAILLE L T3	RÉF 12955 L
TAILLE XL T4	RÉF 12955 XL
TAILLE XXL T5	RÉF 12955 XXL
TAILLE XXXL T6	RÉF 12955 XXXL



DuPont™  
**Tyvek** DU PONT

## PANTALON PAPIER TYVEK®


Pantalon tyvek®. Le tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.



TAILLE UNIQUE	RÉF 12960
---------------	-----------

 TYPE 5  
EN ISO 13982-1 : 2004

 TYPE 6  
EN 13034 : 2005

 EN 1149 -1 : 1995



DuPont™  
**Tyvek** DU PONT

## SUR-CHAUSSURES PAPIER TYVEK®

Sur-chaussure en tyvek®. Le tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.

TAILLE UNIQUE (LA PAIRE)	RÉF 12965
--------------------------	-----------

## SUR-CHAUSSURES PAPIER

Sur-chaussure en Polyéthylène non tissé renforcé 38g/m<sup>2</sup>, épaisseur 80 microns, avec élastique de serrage et semelle anti dérapante.


Vendu par 20 paires.

TAILLE UNIQUE (LA PAIRE)	RÉF 12968
--------------------------	-----------



## COMBINAISON DE PROTECTION PAPIER

Combinaison avec cagoule. Cette Combinaison assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques. Catégorie III type 5 et 6. Légère et souple, étanche aux particules solides en suspension dans l'air, matériau innovant et respirant - étanche aux éclaboussures de produits chimiques. EN-420



TAILLE L	RÉF 12944 L
TAILLE XL	RÉF 12944 XL
TAILLE XXL	RÉF 12944 XXL




**GANT NÉOPRÈNE INDUSTRIEL**

Gant trempé en néoprène mixé latex naturel, chloriné. Intérieur floqué coton, paume et doigts structure relief.

GANT NÉOPRÈNE **RÉF 1280**

En lot de 50 pcs prix unit.net :

 EN 388 - risques Mécaniques  
Abrasion 3 - coupure/lame 1 - déchirure 2 - perforation 1

 EN 374-3 - risques chimiques- Perméation  
Hydroxyde de sodium 50% 6 - Acide chlorydrique 10 % 6 -Acide acétique 2 - Formaldéhyde.

 EN 374-2 - risques micro-organisme  
Pénétration 1



**GANT LATEX NATUREL**

Gant trempé en latex naturel, sur support jersey coton, paume et doigts structure rugueuse.

GANTS LATEX NATUREL **RÉF 12285**

En lot de 50 pcs prix unit.net :

 EN 388 - risques Mécaniques  
Abrasion 4 - coupure/lame 1 - déchirure 4 - perforation 1

 EN 374-3 - risques chimiques- Perméation  
Hydroxyde de sodium 20% 6 - Acide chlorydrique 10 % 6 -Acide acétique 25% 6 - Formaldéhyde 37 % 6.

 EN 374-2 - risques micro-organisme  
Pénétration 1





**GANT NÉOPRÈNE INDUSTRIEL**

Gant enduit sans support. Intérieur flocké coton. Testé contact alimentaire. Protection large aux produits chimiques.

GANT NÉOPRÈNE **RÉF 1279**

En lot de 50 pcs prix unit.net :

 EN 388 - risques Mécaniques  
Abrasion 3 - coupure/lame 1 - déchirure 1 - perforation 1

 EN 374-3 - risques chimiques- Perméation  
Hydroxyde de sodium 50% 6 - Acide chlorydrique 10 % 6 -Acide acétique 2 - Formaldéhyde.

 EN 374-2 - risques micro-organisme  
Pénétration 1




**GANT JETABLE NITRILE**


Gant jetable nitril bleu. Non poudré - Gants ambidextres à usage unique.

LA BOITE DE 100 PIÈCES - TAILLE M **RÉF 12380M**

LA BOITE DE 100 PIÈCES - TAILLE L **RÉF 12380L**

LA BOITE DE 100 PIÈCES - TAILLE XL **RÉF 12380XL**

 EN 388 - risques Mécaniques

 EN 374-2 - risques micro-organisme



## GANT DE "CHIRURGIEN"

Gants Latex naturels - Gants ambidextres à usage unique, poudrés, non stériles. Pour risques mineurs uniquement : manipulation de petites pièces, assemblage, nettoyage salissant. - Taille unique : XL.

LA BOITE DE 100 PIÈCES

RÉF 12390XL

EN 388 - risques Mécaniques

Abrasion 4 - coupure/lame 2 - déchirure 4 - perforation 4



## GANT COTON

Gant forme française coton gratté intérieur, poignée tricot. Pour risques mineurs (Norme EN-420).

GANT COTON

RÉF 12790



## GANT LATEX AQUA

Gant latex sur support jersey tissé. Poignée bord côte. Dos aéré. Technologie anti-glisse. Souple. Confortable

GANT ENDUIT

RÉF 12777



EN 388 - risques Mécaniques

Abrasion 2 - coupure/lame 1 - déchirure 3 - perforation 1



## GANT ENDUIT

Gant polyamide - tricoté 1 pièce moulant. Enduction polyuréthane sur la paume, tricoté sur le dessus poignée élastique.

GANT ENDUIT

RÉF 1278

En lot de 50 pcs prix unit.net :



EN 388 - risques Mécaniques

Abrasion 4 - coupure/lame 1 - déchirure 3 - perforation 1



- Tous nos prix s'entendent hors taxes.
- Départ nos magasins.
- Nos prix sont susceptibles de subir les incidences des variations des taux de change et des coûts des matières premières.
- Minimum de commande et facturation : 200 € net HT.
- Franco de port et d'emballage pour toutes livraisons facturation 500 € net HT.
- Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, que l'expédition soit en franco exceptionnel, en port dû ou en port avancé.
- Il appartient au destinataire en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves, et d'exercer tous recours auprès des transporteurs, conformément aux dispositions de l'art. 105 du Code de Commerce, c'est à dire prise de RESERVES PRÉCISES A LA LIVRAISON SUR LE RECEPISSE DE TRANSPORT et confirmation impérative de ces réserves par lettre recommandée AR dans les trois jours qui suivent la livraison.
- Toute réclamation quantitative ou qualitative doit nous être formulée par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir de la date de réception effective, passé ce délai elles ne sont plus admises.
- Les annulations ou modifications de commande sont toujours supportées par l'acheteur après accord écrit de nos services.
- En cas de refus, les marchandises doivent être retournées dans les trois jours en franco de port.
- Aucun retour de marchandises n'est accepté sans avoir été au préalable autorisé par nos services. Les retours de marchandises ne sont acceptés que pour du matériel en état et emballage d'origine sous 3 jours ouvrables en Franco de port.
- Les retours de marchandises du fait de l'acheteur et acceptés par nos services sont crédités sur la base d'un justificatif de facture originale, les prix unitaires faisant l'objet d'une minoration de 10%.
- Nos prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de nos propositions écrites et ne constituent pas un engagement définitif de notre part.
- Les offres faites ou les marchés proposés par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation et définition précise des produits.
- Les photos de ce catalogue ne donnent pas l'absolue garantie de l'article livré, elles ne sont pas contractuelles ; tout outil peut être amélioré dans son exécution.
- La clause de réserve de propriété acceptée lors de la confirmation de commande s'applique, à savoir : les marchandises restent la propriété de notre société, jusqu'à paiement intégral de la facture, en application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Néanmoins, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte, vol ou destruction et ce dès la prise en charge par le transporteur.
- Conditions de paiement:
  - A date de facture: escompte 0,4% par 30 Jours.
  - A 60 jours net et sans escompte. De convention expresse et sauf report sollicité et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera:
    - L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dûes, quel que soit le mode de règlement prévu.
    - Une intervention contentieuse et l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues.
    - L'exigibilité de la pénalité de retard, d'un montant résultant de l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Pour rappel, d'après la loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois, ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L.441-6 du code du commerce).
- Les traites doivent nous être retournées dans les délais légaux, soit 48 heures, les frais d'agios en vigueur s'appliquent à tout retard ou report d'échéance de paiement.
- En cas, de litige ou de contestation, le Tribunal de Strasbourg est seul compétent.
- Pour vous qui n'êtes pas encore client :
  - Comptant à la première commande pour ouverture de compte
  - Joindre un RIB, et votre N° de SIRET.



**Depuis 1974, Airtec s'engage à vous servir des produits d'excellente qualité pour tous vos types de travaux.**



Syndicat Français des Métiers de la Résine  
9 rue la Pérouse - 75784 Paris cedex 16  
Téléphone : 01 40 69 51 46  
<http://www.sfmr.ffbatiment.fr>

**Vous pouvez nous rejoindre !**



# techni-sols airtec®

17 rue Vauban - Z.A. des Maréchaux - BP 91065  
67450 MUNDOLSHEIM Cedex - FRANCE

TÉL : +33 (0)3.88.18.05.35  
FAX : +33 (0)3.88.18.05.36  
E-MAIL : [contact@technisols-airtec.com](mailto:contact@technisols-airtec.com)  
SITE : [www.technisols-airtec.com](http://www.technisols-airtec.com)  
COMPTE BANC. : BNP Paribas et CIC Strasbourg  
SIRET : 301 097 598 00041  
N INTRACOM : FR94 301 097 598  
APE : 4669 B  
R.C. Strasbourg : 74 B 343  
SAS au capital de : 102.000 euros