




Ponceuse TNS 250

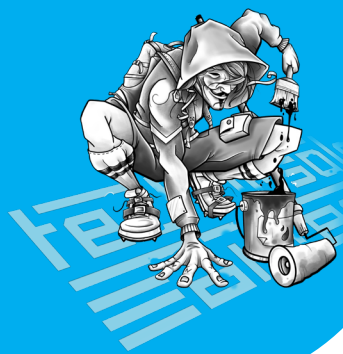

Livrée sans plateau diamant

Référence : 29500

Tension en volts

230V 50/60 Hz

Puissance

2.200 W

Largeur de travail

250 mm

Vitesse de rotation

1.410 TR/MIN

Poids

59 Kg

Dimensions

42 x 80 x 86 à 115 cm

> Rectifieuse 230 V monophasée 2.200 W pour plateau 250 mm, compacte, maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.

> multi usage, adaptée à la plupart de vos chantiers.

Souple et sans vibration grâce à son silent-Bloc.

> Système anti-poussière, avec partie démontable pour poncer contre les murs.

> Aspiration des poussières.

> Large choix de plateaux Ø 250 mm.

> Plateau diamant monté sur silent bloc.

> Bras pliable et réglable.

> Angle de ponçage réglable.